



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

2026-2027


WINTER ALL SEASON

氷雪を掴み、持続する、
ピレリの技術。
日本の冬にプレミアムな走りを。



ICE ZERO™
ASIMMETRICO 2

SUPER CAR	P ZERO WINTER NEW 2026 P ZERO WINTER 2 ウィンタータイヤ 回転方向指定 P07 SOTTOZERO ウィンタータイヤ 非対称パターン P08 WINTER SOTTOZERO SERIE 2 ウィンタータイヤ 非対称パターン P09 WINTER SOTTOZERO 3 ウィンタータイヤ 回転方向指定 P09
SPORTS	P ZERO WINTER NEW 2026 P ZERO WINTER 2 ウィンタータイヤ 回転方向指定 P07 P ZERO WINTER ウィンタータイヤ 非対称パターン P08 WINTER SOTTOZERO SERIE 2 ウィンタータイヤ 非対称パターン P09 WINTER SOTTOZERO 3 ウィンタータイヤ 回転方向指定 P09 ICE ZERO ASIMMETRICO 2 降雪地帯向け 非対称パターン P03 NEW 2026 ICE ZERO ASIMMETRICO 降雪地帯向け 非対称パターン P05
SEDAN	Cinturato ALL SEASON CINTURATO ALL SEASON SF3 回転方向指定 スリーピークマウンテン、スノーブレーク P15 WINTER SOTTOZERO SERIE 2 ウィンタータイヤ 非対称パターン P09 WINTER SOTTOZERO 3 ウィンタータイヤ 回転方向指定 P09 ICE ZERO ASIMMETRICO 2 降雪地帯向け 非対称パターン P03 NEW 2026 ICE ZERO ASIMMETRICO 降雪地帯向け 非対称パターン P05
COMPACT CAR	Cinturato ALL SEASON CINTURATO ALL SEASON SF3 回転方向指定 スリーピークマウンテン、スノーブレーク P15 ICE ZERO ASIMMETRICO 2 降雪地帯向け 非対称パターン P03 NEW 2026 ICE ZERO ASIMMETRICO 降雪地帯向け 非対称パターン P05
K-CAR	ICE ASIMMETRICO ICE ASIMMETRICO PLUS 降雪地帯向け 非対称パターン P18
MINI VAN	Cinturato ALL SEASON CINTURATO ALL SEASON SF3 回転方向指定 スリーピークマウンテン、スノーブレーク P15 SCORPION WINTER ウィンタータイヤ 回転方向指定 P11 ICE ZERO ASIMMETRICO 2 降雪地帯向け 非対称パターン P03 NEW 2026 ICE ZERO ASIMMETRICO 降雪地帯向け 非対称パターン P05
SUV	SCORPION ALL SEASON SF3 NEW 2026 Cinturato ALL SEASON CINTURATO ALL SEASON SF3 回転方向指定 スリーピークマウンテン、スノーブレーク P15 SCORPION WINTER ウィンタータイヤ 回転方向指定 P11 SCORPION WINTER 2 ウィンタータイヤ 回転方向指定 P10 ICE ZERO ASIMMETRICO 2 降雪地帯向け 非対称パターン P03 NEW 2026 ICE ZERO ASIMMETRICO 降雪地帯向け 非対称パターン P05
4 x 4	SCORPION ALL SEASON SF3 NEW 2026 Cinturato ALL SEASON CINTURATO ALL SEASON SF3 回転方向指定 スリーピークマウンテン、スノーブレーク P15 SCORPION WINTER ウィンタータイヤ 回転方向指定 P11 SCORPION WINTER 2 ウィンタータイヤ 回転方向指定 P10 ICE ZERO ASIMMETRICO 2 降雪地帯向け 非対称パターン P03 NEW 2026 ICE ZERO ASIMMETRICO 降雪地帯向け 非対称パターン P05

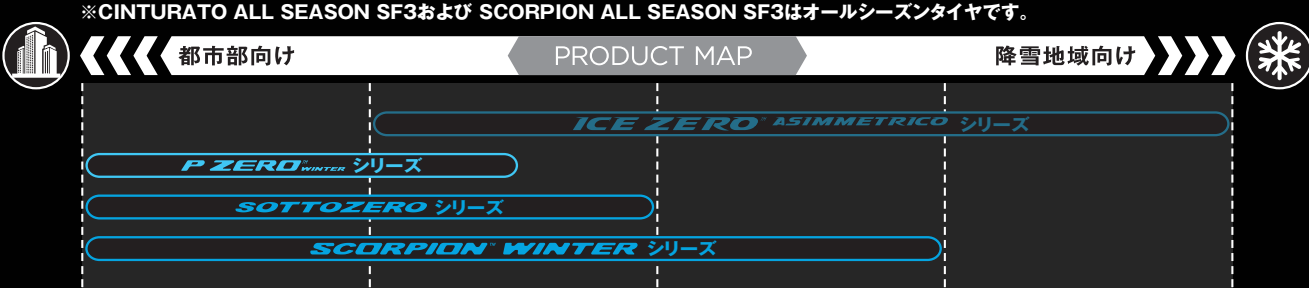

テクノロジー

自動車メーカーと共同開発したピレリ特殊技術



ELECT™マークは、電気自動車やプラグインハイブリッド車向けに特別に開発されたピレリのタイヤを示すものです。このタイプのタイヤは、製品レンジの拡張、そして快適性やグリップ性能の最適化を目的としており、全てのBEV(バッテリー式電気自動車)とPHEV(プラグインハイブリッド車)専用の仕様です。



シールインサイドは異物によってタイヤのパンクが発生した場合でも内部の空気が抜けることを防ぐ構造をもったタイヤです。予期しない空気漏れが発生する事象の大半を防ぐことが可能です。



ピレリノイズキャンセリングシステム(PNCS)は、音を吸収するスポンジによって構成され、車内騒音を発生させる主要因の一つである、空洞共鳴音を抑制し、ノイズを減少させるシステムです。



ランフラットタイヤは空気圧が少ない状態や完全に抜けた状態になっても、車を自宅などの安全な場所にたどり着けるように設計されています。最高時速80kmで最長80kmの距離を走行できるようにデザインされています。

パーフェクトフィットコンセプト

ピレリによるカスタムメイド、あなたの車のために専用にデザイン

自動車メーカーによって承認された専用タイヤ

- ・車両との最適なマッチング
- ・専用のパフォーマンス
- ・電子制御システムとの相乗効果

開発

- 自動車メーカーとピレリの親密な協力関係
- ・24ヶ月から36ヶ月の開発工程¹
- ・自動車メーカーからの約50項目に渡る性能要求に準拠²
- ・専用技術と専用素材を適応

1:一般的な車両の開発期間
2:一般的な車両の要求項目



自動車メーカーの技術承認マーキング一例

AO	★	MO
AUDI	BMW MINI	MERCEDES
JP	TO	LR
JEEP	TESLA	LAND ROVER
NO	VOL	J
PORSCHE	VOLVO	JAGUAR
+	MGT	AR
VW	MASERATI	ALFA ROMEO
OE	各自動車メーカーの技術承認マークが左の写真のOEマークの位置に入ります。	

※順不同

日本の極限の冰雪環境に対応し、
さまざまな冬の路面状況をカバーするために開発された、
新世代ハイパフォーマンス・ウィンタータイヤ

ICE ZERO ASIMMETRICO 2

アイス・ゼロ・アシンメトリコ・ツー

NEW
2026

主な利点と特徴

	利点	特徴
 極寒な 冬季環境での 安全性	氷上、ウェット路面、 雪上における 優れた性能	新開発の3Dサイブ形状に よるトレッド剛性向上 -アイス性能認証マーク取得 -3PMSF認証取得
 氷上性能の 持続性	ウインタータイヤ 寿命を通じて 一貫した性能を維持	極低温域においても 柔軟性を維持する先進的な ソフトコンパウンド
 コンフォート	タイヤノイズの低減 (低騒音化)	トレッドパターン ブロックの最適化と 溝の位相の改良により ノイズを低減

大幅に性能向上した ICE ZERO ASIMMETRICO 2の各種性能

- 1 アイス路面でのブレーキング性能が
4.5%向上！

アイス制動試験において
従来品と比べ制動距離を**4.5%**短縮

アイスグリップ性能^{*1}

4.5%の向上

(イメージ)
- 2 ウェット路面でのブレーキング性能が
6%向上！

ウェット制動試験において
従来品と比べ制動距離を**6%**短縮

ウェットグリップ性能^{*2}

6%の向上

(イメージ)
- 3 アイス路面でのコーナリング性能が
6%向上！

氷上旋回試験において
従来品と比べラップタイムを**6%**短縮

アイスコーナリング性能^{*3}


6%の向上

(イメージ)
- より短く止まれる
- よりしっかり曲がれる

^{*1} (試験条件) 試験場所: Arctic Falls Indoor One (Sweden)、試験車両: Volkswagen Golf E、タイヤサイズ: 205/55R16、空気圧: 250kPa、路面の種類: 氷凍路、制動方式: ABSブレーキ、試験方法: 15km/hから5km/hへの制動試験 (不完全停止試験)
^{*2} (試験条件) 試験場所: Vizzola Ticino (Varese) ITALY、試験車両: Volkswagen TIGUAN、タイヤサイズ: 205/55R16、空気圧: (F)268kPa(R)220kPa、路面の種類: アスファルト路面、制動方式: ABSブレーキ、試験方法: 80km/hから20km/hへの制動試験 (不完全停止試験)
^{*3} (試験条件) 試験場所: Ice hockey stadium at Sunderbyn (Sweden)、試験車両: Volkswagen Golf B、タイヤサイズ: 205/55R16、空気圧: 250kPa、路面の種類: 氷凍路、試験方式: 社内ドライバーによる実走行の旋回ラップタイムの計測


優れた氷上性能を、 タイヤの寿命*を通じて維持

従来品と比較して、冬タイヤとしての使用期間*を通じて
コンパウンドの柔らかさをより長く維持します。

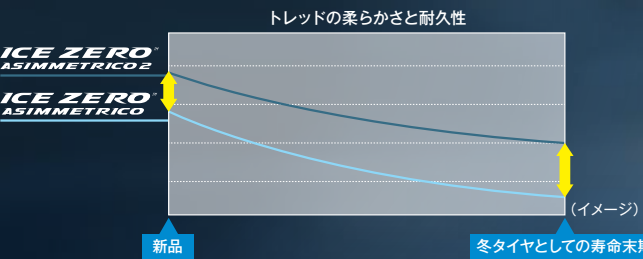

*ここでいう「寿命」、「使用期間」とは冬タイヤとしての使用限度である新品時の半分の溝深さまで (プラットフォームまで) のことを指します。

性能イメージ

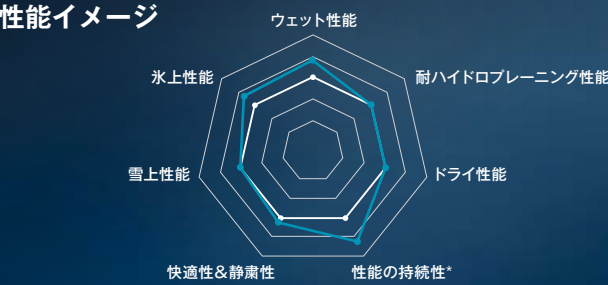

*摩耗を考慮した性能の均一化、柔軟性の長期維持、氷上制動性能の長期持続。

TECHNICAL FEATURES

トレッドパターンのデザインとコンパウンドにおける技術的特徴



厳冬期の安全性の向上

- 01 主溝を3本から4本に増やし、サイブの密度を最適化することで氷面との密着度が増え、氷上性能が向上
- 02 トレッドの変形を抑え、エッジの耐久性を高める新開発の3Dサイブデザインにより、摩耗後でもより高い氷上でのブレーキング性能を維持する持続性を実現
- 03 トレッドのボイドレシオの最適化により、ハイドロブレーニングに対する安全性向上と、氷上でのグリップ力向上
- A 2層式のデュアル・コンパウンドの採用と新採用の植物油により、極低温下での氷上性能の向上および氷上での性能持続性の向上



快適性の向上

- 04 トレッドブロックの最適化による、より優れたノイズ性能

PERFORMANCE IMAGE

総幅	195 >>> 275
扁平率	35 >>> 65
リム	16 >>> 21
速度記号	H,Q,T

(2026年7月1日現在)

DRY	
WET	
ICE	+
SNOW	
COMFORT	
MILEAGE	

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。




スタンダードパフォーマンス
グッドパフォーマンス
ベリーグッドパフォーマンス
エクセレントパフォーマンス
トップパフォーマンス


冬タイヤの寿命*を通じて維持される優れた氷上性能

トレッドデザインに関する改良点

ICE ZERO ASIMMETRICO 2は、従来品と比較して、使用開始時から冬タイヤ寿命終了時*までのトレッドの摩耗進行によるサイブの変化を最小限に抑えることで、長期にわたりトレッドの形状と性能を維持します。

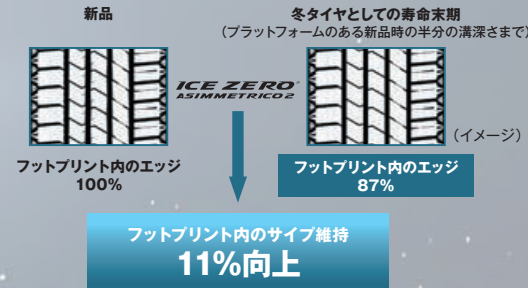

*ここでいう「冬タイヤの寿命」「冬タイヤ寿命終了時」とは冬タイヤとしての使用限度である新品時の半分の溝深さまで (プラットフォームまで) のことを指します。



※詳細はP21をご参照ください。

製品情報は
こちら



ICE ZERO ASIMMETRICO 2 SIZE LINE UP

ICE ZERO ASIMMETRICO 2

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)
21	255/35R21 XL	98H 4695600	260	711	8.5~10	9 2027
	265/45R21 XL	108H 4699300	266	771	8.5~10	9 New
	225/45R21	95H 4695200	225	735	7.0~8.5	7.5 New
20	255/40R20 XL	101H 4695500	260	712	8.5~10	9 2027
	255/45R20 XL	105H 4699000	255	738	8~9.5	8.5 New
	255/50R20 XL	109H 4697200	265	764	7~9	8 2027
	235/50R20 XL	104H 4695800	245	744	6.5~8.5	7.5 New
	235/55R20	102H 4698700	245	766	6.5~8.5	7.5 New
19	245/35R19 XL	93H 4697000	248	655	8~9.5	8.5 2027
	275/40R19 XL	105H 4696800	278	703	9~11	9.5 New
	245/40R19 XL	98H 4698800	248	679	8~9.5	8.5 New
	255/45R19 XL	104H 4695700	255	713	8~9.5	8.5 New
	245/45R19 XL	102H 4698600	243	703	7.5~9	8 2027
	255/50R19 XL	107T 4695100	265	739	7~9	8 New
	195/50R19	88H 4707900	201	679	5.5~7.0	6 New
	255/55R19 XL	111H 4695400	265	763	7~9	8 New
	235/55R19 XL	105H 4695900	245	741	6.5~8.5	7.5 New
18	255/40R18 XL	99H 4698900	260	661	8.5~10	9 New
	245/40R18 XL	97H 4696700	248	653	8~9.5	8.5 New
	245/45R18 XL	100H 4696500	243	677	7.5~9	8 New
	235/45R18 XL	98H 4696600	236	669	7.5~9	8 New
	225/45R18 XL	95H 4697900	225	659	7~8.5	7.5 New
	235/50R18 XL	101H 4698500	245	693	6.5~8.5	7.5 New
	225/50R18 XL	99H 4698100	233	683	6~8	7 New

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)
18	215/50R18	92H 4708800	226	673	6~7.5	7 New
	235/55R18 XL	104H 4696000	245	715	6.5~8.5	7.5 New
	225/55R18 XL	102H 4696100	233	705	6~8	7 New
	235/60R18 XL	107H 4707800	240	739	6.5~8.5	7 New
	225/60R18	100H 4698300	228	727	6~8	6.5 New
17	225/45R17 XL	94H 4697800	225	634	7~8.5	7.5 New
	215/45R17 XL	91H 4697100	213	626	7~8	7 New
	225/50R17 XL	98H 4696200	233	658	6~8	7 New
	215/50R17 XL	95H 4697300	226	648	6~7.5	7 New
	225/55R17 XL	101H 4698000	233	680	6~8	7 New
	215/55R17 XL	98H 4697400	226	668	6~7.5	7 New
	205/55R17 XL	95H 4707700	214	658	5.5~7.5	6.5 New
	225/60R17	99H 4698200	228	702	6~8	6.5 New
	215/60R17	96H 4697600	221	690	6~7.5	6.5 New
	195/60R17	90H 4696400	201	666	5.5~7.5	6 New
	225/65R17 XL	106H 4698400	228	724	6~8	6.5 New
16	205/55R16	91H 4699200	214	632	5.5~7.5	6.5 New
	195/55R16	87Q 4707600	201	620	5.5~7	6 New
	215/60R16 XL	99H 4697500	221	664	6~7.5	6.5 New
	205/60R16 XL	96H 4696300	209	652	5.5~7.5	6 New
	195/60R16	89H 4707500	201	640	5.5~7	6 New
	215/65R16	98T 4697700	221	686	6~7.5	6.5 New
	205/65R16	95T 4696900	209	672	5.5~7.5	6 New
	195/65R16	92H 4707400	201	660	5.5~7	6 New

XL: EXTRA LOAD **New**: 販売計画サイズ **2027**: 2027年発売予定 ※すべてチュープレスタイプです。※一部を除き ETRTO (欧州タイヤ総合規格) 資料による数値です。承認マークが無くても装着承認されている場合もあります。承認マーク打刻タイヤでも他のメーカーに承認されている場合も多数ございます。適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にもお使いいただけます。

トータルなウインターパフォーマンスを提供するため、
日本の冬に向けて開発されたスタッドレスタイヤ

ICE ZEROTM ASIMMETRICO

「アイス・ゼロ・アシンメトリコ」は
ここがちがう。



高水準の
氷上ブレーキ性能



スノーからウェット
路面まで幅広い冬季の
気候条件をカバー



さまざまな冬の
コンディションで
大幅に向上した
グリップ性能



コンパウンド柔軟性の
維持により、
性能の持続性が向上



ユーザー様コメント

「アイスバーン・圧雪ともにトラクションは良好。
氷雪路面の性能とドライ路面の性能バランスが良く感じる。
(北海道在住)」

「アイスアシンメトリコより
かなり進化していると思いました。(岩手県在住)」


「雪上・氷上の感覚は、
かなりいい方だと感じました。(石川県在住)」

「発進、加速、停止、登坂力、
いずれも文句なしの性能でした。
高速走行時の安定性・街乗り時の静粛性だけでなく、
氷雪路でもより安心して走行できるタイヤを求める
人にはピッタリなタイヤだと感じました。(大阪府在住)」


「ドライ、ウェット、スノー、アイス共にどの路面でも静かです。
スノー路面及びアイス路面は県道及び一般道路での凍結路面の
感触では、まずまず滑りにくく安定しています。(兵庫県在住)」

氷上性能の進化

さらに短く止まる 氷上ブレーキ性能*1




さらに前に進む 氷上加速性能*2



(イメージ)

性能イメージ

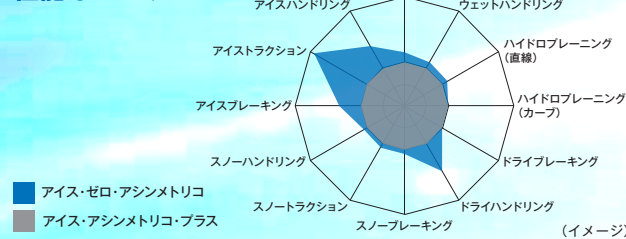


*1 (試験条件) 試験場所: Arctic Falls Indoor One (Sweden)、試験車両: Volkswagen Golf VII、
タイヤサイズ: 205/55R16 91H、空気圧: 2.4bar、リムサイズ: 6.5J、路面の種類: 氷盤路、
制動方式: ABS ブレーキ、試験方法: 15km/hから5km/hへの制動試験 (不完全停止試験)

*2 (試験条件) 試験場所: Arctic Falls Indoor One (Sweden)、試験車両: Volkswagen Golf VII、
タイヤサイズ: 205/55R16 91H、空気圧: 2.4bar、リムサイズ: 6.5J、路面の種類: 氷盤路、
試験方法: 5km/hから15km/hへの加速試験

TECHNICAL FEATURES


① 低ボイドレシオ

接地面積を増加させることで、
アイスグリップ性能と
ドライハンドリングが向上。




② 独自の3Dサイブ

当社従来の3Dサイブよりも複雑で
立体的な形状を採用することにより
トレッドの剛性増加につながり
氷上のブレーキング性能が向上。




③ ハイブリッド・トレッドブロック

独自の3Dサイブと2Dサイブを組み
合わせたハイブリッド・トレッドブ
ロックによりブロックの変形を抑制
し接地圧を高めてビレリ史上最高の
アイス・スノー性能を実現。



④ ダブル・サイドトゥサイド・グループ

2本のジグザグ溝が接地面の均等分圧を
実現しスノー・ウェット性能が向上。



⑤ スクエアブロック

最適化されたショルダー部デザインとの
相乗効果による効果的な接地面の
実現により、アイス性能が向上。

⑥ 最新のリキッドポリマー

独自配合のコンパウンドにより低温域での柔軟性が向上し、
アイス・スノー・ウェットでの性能が向上。
更に寿命末期まで性能を持続。



タイヤの騒音問題に配慮し道路沿線環境の向上に寄与
するため、令和5年1月から始まった車外通過騒音性能につ
いての業界自主基準を満たしたタイヤです。
詳しくはP.10をご覧ください。

PERFORMANCE IMAGE

総 幅	175 >>> 255
扁平率	35 >>> 65
リ ム	15 >>> 21
速度記号	T,H



DRY	
WET	
ICE	
SNOW	
COMFORT	
MILEAGE	

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

スタンダードパフォーマンス
グッドパフォーマンス
ベリーグッドパフォーマンス
エクセレントパフォーマンス
トップパフォーマンス



※詳細はP21をご参照ください。

製品情報は
こちら



ICE ZERO ASIMMETRICO SIZE LINE UP

ICE ZERO ASIMMETRICO

インチ	サイズ		商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)
21	255/35R21 XL	98H	4399700	260	711	8.5~10	9
20	245/40R20 XL	99H	4534300	248	704	8~9.5	8.5
	255/45R20 XL	105H	4178500	255	738	8~9.5	8.5
	245/45R20 XL	103H	4628400	243	728	7.5~9	8
	255/50R20 XL	109H	4319800	265	764	7~9	8
	235/50R20 XL	104H	4320200	245	744	6.5~8.5	7.5
19	235/55R20	102H	4178200	245	766	6.5~8.5	7.5
	245/35R19 XL	93H	4601500	248	655	8~9.5	8.5
	245/40R19 XL	98H	4178400	248	679	8~9.5	8.5
	235/40R19 XL	96H	4628200	241	671	8~9.5	8.5
	225/40R19 XL	93H	4627900	230	663	7.5~9	8
	255/45R19 XL	104H	4399500	255	713	8~9.5	8.5
	225/45R19	92H	4628000	225	685	7~8.5	7.5
	255/50R19 XL	107T	4319700	265	739	7~9	8
	245/55R19	103H	4178100	253	753	7~8.5	7.5
	235/55R19 XL	105H	4177600	245	741	6.5~8.5	7.5
225/55R19 XL	103H	4628100	233	731	6~8	7	
18	255/40R18 XL	99H	4178700	260	661	8.5~10	9
	245/40R18 XL	97H	4178000	248	653	8~9.5	8.5
	235/40R18 XL	95H	4630400	241	645	8~9.5	8.5
	225/40R18 XL	92H	4629200	230	637	7.5~9	8
	245/45R18 XL	100H	4177800	243	677	7.5~9	8
	235/45R18 XL	98H	4177900	236	669	7.5~9	8
	225/45R18 XL	95H	4071400	225	659	7~8.5	7.5
	215/45R18 XL	93H	4627800	213	651	7~8	7
	235/50R18 XL	101H	4069800	245	693	6.5~8.5	7.5
	225/50R18 XL	99H	4072400	233	683	6~8	7
	215/50R18	92H	4178600	226	673	6~7.5	7
	235/55R18 XL	104H	4070800	245	715	6.5~8.5	7.5
225/55R18 XL	102H	4177400	233	705	6~8	7	

インチ	サイズ		商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)
18	215/55R18 XL	99H	4320000	226	693	6~7.5	7
	235/60R18 XL	107H	4069900	240	739	6.5~8.5	7
	225/60R18	100H	4070700	228	727	6~8	6.5
	235/65R18 XL	110T	4245200	240	763	6.5~8.5	7
17	225/45R17 XL	94H	4071700	225	634	7~8.5	7.5
	215/45R17 XL	91H	4071600	213	626	7~8	7
	225/50R17 XL	98H	4321300	233	658	6~8	7
	215/50R17 XL	95H	4070500	226	648	6~7.5	7
	205/50R17 XL	93H	4627700	214	638	5.5~7.5	6.5
	225/55R17 XL	101H	4070000	233	680	6~8	7
	215/55R17 XL	98H	4069500	226	668	6~7.5	7
	205/55R17	91H	4072500	214	658	5.5~7.5	6.5
	225/60R17	99H	4070900	228	702	6~8	6.5
	215/60R17	96H	4071100	221	690	6~7.5	6.5
	195/60R17	90H	4177700	201	666	5.5~7.5	6
	235/65R17 XL	108H	4245100	240	738	6.5~8.5	7
16	225/65R17 XL	106H	4072200	228	724	6~8	6.5
	215/65R17 XL	103T	4245000	221	712	6~7.5	6.5
	205/55R16	91H	4040100	214	632	5.5~7.5	6.5
	215/60R16 XL	99H	4071300	221	664	6~7.5	6.5
15	205/60R16 XL	96H	4071200	209	652	5.5~7.5	6
	195/60R16	89H	4070100	201	640	5.5~7	6
	215/65R16	98T	4071000	221	686	6~7.5	6.5
	205/65R16	95T	4069600	209	672	5.5~7.5	6
	195/65R16	92H	4072300	201	660	5.5~7	6
	185/60R15 XL	88H	4072000	189	603	5~6.5	5.5
14	195/65R15	91T	4071500	201	635	5.5~7	6
	185/65R15 XL	92T	4071900	189	621	5~6.5	5.5
	175/65R15	84T	4072100	177	609	5~6	5

XL: EXTRA LOAD ▼: 在庫限り elt: 電気自動車・プラグインハイブリッド車用タイヤ ※すべてチュープレスタイプです。※一部を除き ETRTO (欧州タイヤ規格) 資料による数値です。
承認マークが無くても装着承認されている場合もあります。承認マーク打刻タイヤでも他のメーカーに承認されている場合も多数ございます。
適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にもお使いいただけます。

※2022年当製品モニターキャンペーンにて実際にご使用いただいた方々のご感想です。

主要なプレミアム、プレステージカーメーカーと 共同開発されたピレリのフラッグシップウィンタータイヤ

P ZERO™ WINTER 2

ピーゼロ・ウィンター・ツー

P ZERO™ WINTER 2は、優れた雪上制動性能と、EUラベルにおけるウェットグリップ性能「Aクラス」評価により、高い安全性を確保し、冬の路面状況下でも確かな性能を発揮します。さらに特定のサイズにおいて、冬用タイヤセグメントでは初めて、バイオ由来素材および再生素材を高い割合で採用しています。

PERFORMANCE IMAGE

総 幅	245 >>> 315
扁平率	35 >>> 45
リ ム	19 >>> 22
速度記号	V



DRY	■
WET	■
SPORTS	■
SNOW	■
COMFORT	■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■	スタンダードパフォーマンス
■	グッドパフォーマンス
■	ベリーグッドパフォーマンス
■	エクセレントパフォーマンス
■	トップパフォーマンス

スリーピークマウンテン・スノーフレークマーク
日本の冬用タイヤ規制時に走行可能な
冬用タイヤとして認められています。



素材含有率(天然素材またはリサイクル素材を55%以上使用)を強調するロゴ



製品情報はこちら

TECHNICAL FEATURES

革新的な新しいトレッドパターン



1 湾曲したV字型の主溝

中央部からショルダー部にかけて途切れることのないエッジを採用することにより、高いスノー性能と耐ハイドロブレーキング性能を発揮

2 主溝と「平行」なロングサイプ

フレキシブルなトレッドにより高いスノー性能を発揮

3 新型3Dサイプ

トレッド表層部がより広い断面形状のため、雪を捉える効果が向上

4 網目状の溝のパターン

溝が互いに交差し、網目状に形成されているため、あらゆる方向で雪上性能に貢献

2層式のトレッドコンパウンド

上部に柔軟なコンパウンド、下部に高剛性コンパウンドを備えた2層式コンパウンドを採用することにより、あらゆる路面でのバランスの取れた走行性能を実現

ダイレクショナル(方向性のある)トレッドパターン

トレッドの端から端まで均一で高い剛性を持ったパターンを採用することにより、ドライ路面での高いハンドリング性能とブレーキング性能を実現

PIRELLI TECHNOLOGY

ELECT™

PNCS

RUN FLAT

※一部のサイズで採用されています。詳細は、P.19のサイズ表をご覧ください。

P ZERO™ WINTER

ピーゼロ・ウィンター

冬の常識に挑む、P ZERO™ WINTER

ウルトラ・ハイパフォーマンス・タイヤを冬季でも

P ZERO™ WINTERは、ウィンターシーズンにおいても、サマータイヤのP ZERO™のような高いパフォーマンスを提供します。ブレーキ性能、強化されたハンドリングとコントロールが、このタイヤの特徴です。自動車メーカーとの共同開発により、ウィンターコンディションにおけるプレステージ・プレミアムカーのハイパフォーマンス・ドライビング体験を実現しました。

PERFORMANCE IMAGE

総 幅	225 >>> 295
扁平率	30 >>> 60
リ ム	19 >>> 23
速度記号	H, V, W



DRY	■
WET	■
SPORTS	■
SNOW	■
COMFORT	■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■	スタンダードパフォーマンス
■	グッドパフォーマンス
■	ベリーグッドパフォーマンス
■	エクセレントパフォーマンス
■	トップパフォーマンス

スリーピークマウンテン・スノーフレークマーク
日本の冬用タイヤ規制時に走行可能な
冬用タイヤとして認められています。



製品情報はこちら

TECHNICAL FEATURES

強化されたウィンターパフォーマンス

- 1 反対の角度の溝とサイプ ➡ 雪上性能が向上。
- 2 横方向の溝 ➡ 雪上トラクションとブレーキングが向上。
- 3 内側にあるジグザグ要素を備えた縦溝とエッジ、縦方向のサイプ ➡ 雪上トラクションと安定性を高次元で実現。
- 4 傾斜の少ない溝 ➡ 優れたトラクションを発揮。



自動車メーカーが認めるトータルパフォーマンス

- 独創的な非対称パターン

- A ドライコンディションでの高いハンドリング性能
コーナリング時の横方向の力を支えるために、サイプ密度が低くそして剛性が高い外側のブロック。
- B ウェットコンディションでの高いステアリング精度
接地形状から大流量の水を排出するための3つの縦溝と、高いステアリング操作性を確保するように設計された2つの硬い中央ブロック。
- C 雪上でのウルトラハイパフォーマンスのトータルコントロール
雪上でのトラクションとブレーキを最大限にするための横方向と交差方向の溝と高密度サイプを備えた内側ショルダー。

- 最新コンパウンドの採用

様々な温度域でウェットと雪上性能が向上。

PIRELLI TECHNOLOGY

ELECT™

PNCS

SEAL INSIDE

RUN FLAT

※一部のサイズで採用されています。詳細は、P.19のサイズ表をご覧ください。

WINTER SOTTOZERO 3

ウインター・ソットゼロ・スリー

最新のハイエンドプレミアムカーの進化を考慮に入れて開発されたウインタータイヤ

製品情報は
こちら



主な技術承認取得メーカー

アキュラ、アウディ、ベントレー、BMW、MINI、ジャガー、ランボルギーニ、マクラーレン、マセラティ、メルセデス・ベンツ、ボルシェ、テスラ、ボルボ、フォルクスワーゲン

※サイズ表は、P.19をご覧ください。

PERFORMANCE IMAGE

冬のさまざまな天候に対応するベスト・ウインター・パフォーマンスタイヤ

総 幅	205 >>> 355
扁平率	25 >>> 60
リ ム	16 >>> 21
速度記号	H, V, W



DRY	■ ■ ■ ■ ■
WET	■ ■ ■ ■ ■
SPORTS	■ ■ ■ ■ ■
SNOW	■ ■ ■ ■ ■
COMFORT	■ ■ ■ ■ ■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■	スタンダードパフォーマンス
■	グッドパフォーマンス
■	ベリーグッドパフォーマンス
■	エクセレントパフォーマンス
■	トップパフォーマンス

TECHNICAL FEATURES

- ① 雪道でのトラクション性能を向上させるディレクショナルダブルアローパターン
- ② ウェット路面で優れたハンドリングとブレーキング性能を発揮するワイドグループドライ路面でのハンドリング向上とブレーキング距離を縮める3Dサイプ

さまざまな冬のコンディションで高いグリップを発揮するTDC3コンパウンド採用

WINTER SOTTOZERO Serie II

ウインター・ソットゼロ・セリエデュエ

トップエンドカーからミッドレンジまでの最適な選択

製品情報は
こちら



主な技術承認取得メーカー

アルファロメオ、アルピナ、アストンマーティン、アウディ、BMW、MINI、ジャガー、マクラーレン、メルセデス・ベンツ、ボルシェ、フォルクスワーゲン

※サイズ表は、P.19をご覧ください。

PERFORMANCE IMAGE

冬季のスポーツ性能、ブレーキ性能、トラクション性能をバランスさせたウインタータイヤ

総 幅	225 >>> 305
扁平率	30 >>> 60
リ ム	17 >>> 21
速度記号	H, V, W



DRY	■ ■ ■ ■ ■
WET	■ ■ ■ ■ ■
SPORTS	■ ■ ■ ■ ■
SNOW	■ ■ ■ ■ ■
COMFORT	■ ■ ■ ■ ■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■	スタンダードパフォーマンス
■	グッドパフォーマンス
■	ベリーグッドパフォーマンス
■	エクセレントパフォーマンス
■	トップパフォーマンス

TECHNICAL FEATURES

- ① グリップ・トラクション・ブレーキ性能を向上させるI.B.S.テクノロジーを採用
- ② ウェット路面での安全性とドライでのハンドリング性能を両立させたアウター側
- ③ スノートラクションとコンフォート性能を高めるインナー側

秋から冬のドライブをより安全に楽しむためのTDCコンパウンドを採用

SCORPION WINTER 2

スコルピオン・ウインター・ツー

SUV車の特性に合わせたウインタータイヤ

SCORPION™ WINTER 2 は、安全性とパフォーマンスに重点を置いたピレリ高性能SUV向けウインタータイヤです。

さまざまな冬の条件下でSUV車に求められる性能を発揮します。

PERFORMANCE IMAGE

- ・優れた雪上性能
- ・優れたウェット性能とハイドロプレーニング性能
- ・低転がり抵抗と高い効率性
- ・長寿命と優れた快適性



DIREZIONALE
ディレツィオナレ

総 幅	235 >>> 315
扁平率	30 >>> 55
リ ム	20 >>> 22
速度記号	V



DRY	■ ■ ■ ■ ■
WET	■ ■ ■ ■ ■
SNOW	■ ■ ■ ■ ■
COMFORT	■ ■ ■ ■ ■
MILEAGE	■ ■ ■ ■ ■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■	スタンダードパフォーマンス
■	グッドパフォーマンス
■	ベリーグッドパフォーマンス
■	エクセレントパフォーマンス
■	トップパフォーマンス



製品情報は
こちら



TECHNICAL FEATURES



- ① 両サイドのショルダー部まで繋がる連続したエッジを持つ千鳥格子状のV字型デザイン
➤ 雪上での優れたパフォーマンスを発揮。
- ② センター部からショルダー部にかけて最適化の為に可変する溝セクション
➤ ウェット性能が向上。
- ③ 排水を促し水の流れを増加させる面取加工された主溝部
➤ 最適化されたハイドロプレーニング性能を実現。
- ④ 3Dサイプとストレートデザイン
➤ 雪上およびウェット、ドライ路面で優れたブレーキ性能を発揮、長寿命化に寄与。

PIRELLI TECHNOLOGY

ELEET™

PNCS



SEAL INSIDE

RUN FLAT

※一部のサイズで採用されています。詳細は、P.19のサイズ表をご覧ください。

**SUVやCUVを日常的に使い、安全のための
コントロール性を求める方の最適な選択**



主な技術承認取得メーカー

アルファロメオ、アウディ、BMW、ジャガー、ランボルギーニ、
ランドローバー、マセラティ、メルセデス・ベンツ、ボルシェ、
ボルボ、テスラ、フォルクスワーゲン

※サイズ表は、P.20をご覧ください。



PERFORMANCE IMAGE

優れた雪上のハンドリングとさまざまな冬季路面でのブレーキ距離の向上

	総 幅	235 » 325
	扁 平 率	35 » 65
	リ ム	18 » 22
	速度記号	H,V,W

DRY	
WET	
SNOW	
COMFORT	
MILEAGE	

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

Performance comparison across three categories:

Category	Standard Performance (標準パフォーマンス)	Good Performance (グッドパフォーマンス)	Very Good Performance (ベリグッドパフォーマンス)	Excellent Performance (エクセレントパフォーマンス)	Top Performance (トップパフォーマンス)
SNOW	100%	100%	100%	100%	100%
COMFORT	100%	100%	100%	100%	100%
MILEAGE	100%	100%	100%	100%	100%

TECHNICAL FEATURES

- ① トラクションと横すべり抑制に効果のあるモジュラーブロックデザイン
- ② さまざまな冬の路面でハンドリングを高め、ブレーキ距離を向上させる方向性レッドデザイン
- ③ ウェット路面でのすぐれたハンドリングやブレーキング性能のための周方向のグルーブ（サイズにより2本溝または4本溝のタイヤパターンを採用）

よくあるご質問 ▶▶▶▶▶
スタッドレスタイヤ性能の経年変化について

Q 製造から何年も経過したスタッドレスは、新品でも性能が低下しているの？

適正な環境に保管された
タイヤであれば、2シーズ
ン前のタイヤでも同等の
性能を保つことが確認され
ました。

(タイヤ公正取引協議会 共催試験)


(タイヤ公正取引協議会 共催試験)

スタッドレスタイヤを購入の際、**製造から何年も経過したタイヤは性能が大きく低下するのではないか**とご懸念されるお客様への情報提供として、タイヤ公正取引協議会では、**氷上制動の低下度合いの検証試験**を、同試験に参加するメーカーと共に行いました。その結果、

**適正な環境に保管されていれば、
同等の性能を保つ**ことが確認されました。

試験条件:試験時期は2018年12月〜2019年11月。それぞれのタイマーメーカーの試験場またはアイシングで、タイマーが取得したいものと試験実施。2018年を基準年として次の制動調整を指示化。試験参加メーカーと商品名(順不同):株式会社ブリヂストンのBLIZZAK VRX、住友ゴム工業株式会社のWINTER MAXX
2. 横濱ゴム株式会社のiceGUARD G50 PLUS、TOYO TIRE株式会社のOBSERVE GARIT GZ、日本三菱タイヤ株式会社のXICE3+、日本グッドイール株式会社のice NAVI 6

年製別の氷上制動距離

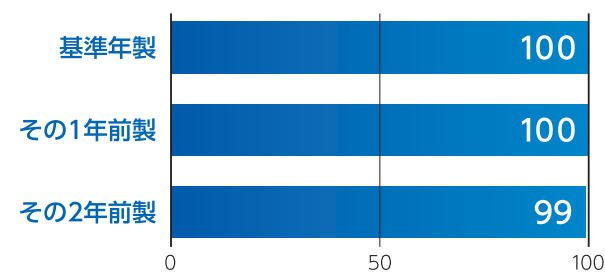

参加メーカー6社の
平均値から算出

株式会社ブリヂストン、住友ゴム工業株式会社、
横浜ゴム株式会社、TOYO TIRE株式会社、
日本ミシュランタイヤ株式会社、日本グッドイヤー株式会社

2023年1月よりタイヤの低騒音性能を表す「低車外音タイヤ」の制度が始まりました。



低車外音タイヤとは…


タイヤの騒音問題に配慮し道路沿線環境の向上に寄与するため、令和5年1月から始まった車外通過騒音性能についての業界自主基準を満たしたタイヤです。乗用車用タイヤの基準値は表の通りで、小型商用車用タイヤ、中・大型商用車用タイヤは基準値が異なります。基準値はUN R117-02のものを採用しており、これを満たすタイヤには「低車外音タイヤ」である旨が表示されています。

断面幅の呼び	基準値dB (A)
185以下	70
185超245以下	71
245超275以下	72
275超	74

シbiasスノータイヤ、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、又はこれらの組み合わせについては、上記基準値を1dB(A)引き上げるものとする。

＜業界の環境への取り組み＞

低燃費タイヤの性能がひと目でわかる「タイヤラベリング制度」

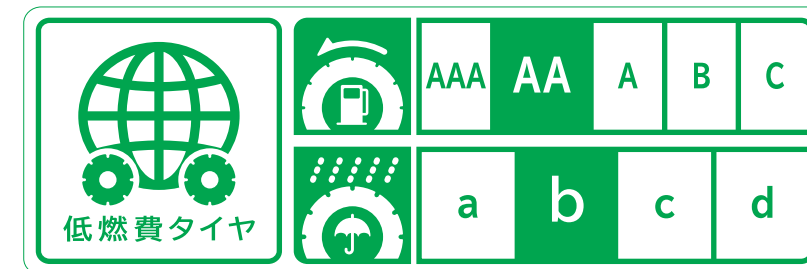

このラベリング(表示方法)制度は、タイヤ業界(一般社団法人日本自動車タイヤ協会;JATMA)が業界自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能の両性能ともある一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義づけるとともに、消費者に対し適切な情報提供をするラベリング(表示方法)の制度を構築するものです。消費者が交換用としてタイヤ販売店で購入する乗用車用夏用タイヤに適用しています。



転がり抵抗係数



ウェットグリップ性能

転がり抵抗係数とウェットグリップ性能の等級

単位 (N/kN)		単位 (-)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
$RRC \leq 6.5$	AAA	$155 \leq G$	a
$6.6 \leq RRC \leq 7.7$	AA	$140 \leq G \leq 154$	b
$7.8 \leq RRC \leq 9.0$	A	$125 \leq G \leq 139$	c
$9.1 \leq RRC \leq 10.5$	B	$110 \leq G \leq 124$	d
$10.6 \leq RRC \leq 12.0$	C		

「低燃費タイヤ」は、転がり抵抗係数の等級がA以上で、ウェットグリップ性能の等級がa～dの範囲内にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである「」を表示したものです。ラベリング制度の詳細な仕組みについては、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページ(<https://www.jatma.or.jp/labeling/>)をご覧ください。グレーディングシステムに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

このグレーディングはJATMAで定めた試験方法、基準に従い等級付けし、日本で販売される製品にのみ適用されます

注記 ・転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。

- ・転がり抵抗係数はISO 28580を用いて測定します。転がり抵抗係数は無次元ですが、前述の表では慣例的な単位として“N/kN”(転がり抵抗(N)/荷重(kN))で表しています。
- ・ウェットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、ISO 23671に基づき基準タイヤ対比によるウェットグリップ指数を算出し、前述の表では100倍して表しています。
- ・転がり抵抗及びウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。
- ・タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄りますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

走行性能だけでなく環境性能や快適性までも備えた オールインワンSUVタイヤ

SCORPIONTM ALL SEASON SF3

スコルピオン・オールシーズン・エスエフ・スリー

NEW
2026



3種の累積ブレーキングテストで高評価。¹

・SUVに特化した性能が評価されている
スコルピオンシリーズに
最新のオールシーズンタイヤの技術を投入し
ハイレベルな安全性を実現

・欧州ラベリング規格で最高グレードである
「Aクラス」のウェットブレーキング性能²



製品情報は
こちら



¹:報告書 24CPEXT-316 - 2025年2月にDEKRAが実施した、タイヤサイズ235/60 R18を用いた比較試験。
²:全ての市販用サイズにおいて、欧州ラベリング規格でウェットブレーキング最高グレードの「Aクラス」評価を取得しています。
(発売開始時のラインナップにおいて)

常にすべての交通法規を遵守し、責任を持って安全に走行してください。

PERFORMANCE IMAGE

総 幅	235	»	275
扁 平 率	45	»	60
リ ム	17	»	21
速度記号	H,V,W,Y		



高速道路におけるチェーン規制および路面別パフォーマンスイメージ

路面状況	冬 季					春〜秋	
	全車 チェーン 規制 ^{*1}	滑り止め装置 装着規制 冬用タイヤ規制 もしくは普通タイヤ チェーン規制	凍結路	圧雪路	シャーベト	ドライ	ウェット
SCORPION TM ALL SEASON SF3	チェーン 装着	通行可 ^{*2}	×	○	○	○	◎
サマータイヤ	チェーン 装着	チェーン装着	×	×	×	◎	◎
スタッドレスタイヤ	チェーン 装着	通行可 ^{*2}	◎	◎	◎	△	△

^{*1}:スタッドレスタイヤも含むいかなるタイヤもチェーン装着が必要になります。

^{*2}:滑り止め装置装着規制下での運転には十分ご注意ください。

DRY	■	■	■	■	■
WET	■	■	■	■	■
SNOW	■	■	■	■	■
COMFORT	■	■	■	■	■
MILEAGE	■	■	■	■	■

※性能特性をイメージとしてポジショニングしたものです。

■	スタンダードパフォーマンス
■	グッドパフォーマンス
■	ベリーグッドパフォーマンス
■	エクセレントパフォーマンス
■	トップパフォーマンス



DIREZIONALE
ディレツィオナーレ

スリーピークマウンテン・ スノーフlekマーク



(イメージ)

日本の冬用タイヤ規制時に走行可能なタイヤです。ただし、地域や気候により走行できない可能性がありますので各都道府県にお問い合わせください。

このタイヤはスタッドレスタイヤではありません。
過酷な雪道や凍結路面ではスタッドレスタイヤを
おすすめします。

TECHNICAL FEATURES

① **ジグザグ型のセンター溝**
均一な圧力分布と排水性の向上に伴い、
優れたスノー性能と耐ハイドロブレーニング性能を実現

② **V字型ブロック**
トレッド中央部に特徴的なブロックを
V字型に配置させることにより騒音を低減

③ **新型3Dサイブデザイン**
摩耗の進行とともに、最適な形状に変化する
3Dサイブを採用することで、
ブレーキング性能とスノー性能を向上

④ **トレッド剛性**
革新的なレイアウトのブリッジの採用により、
トレッドを高剛性化、ロングライフ化とともに
SUV車両への最適化を実現

⑤ **スライسد・ブロック・エッジ**
ブロックの各エッジ部を特殊加工することにより、
優れたトラクションと雪道でのハンドリングを向上

新コンパウンド

特殊な微細構造を持つ新開発の特注ポリマーを採用した
コンパウンドにより、さまざまな天候での安全性を実現し、
優れた耐摩耗性も発揮

新しい内部構造

内部補強材を再設計することにより、高い安定性を実現し、
SUV車両に最適化



(イメージ)

PIRELLI TECHNOLOGY

ELEETTM

SEAL
INSIDE

SCORPION ALL SEASON SF3 SIZE LINE UP

SCORPION ALL SEASON SF3

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テクノロジー	インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テクノロジー
21	275/45R21 XL 110Y	4518200	273	781	8.5~10.5	9	New	19	245/45R19 XL 102Y	4517000	243	703	7.5~9	8	New
20	265/45R20 XL 108Y	4518000	266	746	8.5~10	9	New		255/50R19 XL 107Y	4517400	265	739	7~9	8	New
	255/45R20 XL 105Y	4517200	255	738	8~9.5	8.5	New		245/50R19 XL 105W	4770600	253	729	7~8.5	7.5	New
	245/45R20 XL 103W	4688600	243	728	7.5~9	8	New		255/55R19 XL 111Y	4517700	265	763	7~9	8	New
	235/45R20 XL 100W	4515200	236	720	7.5~9	8	New		235/55R19 XL 105W	4516600	245	741	6.5~8.5	7.5	New
	255/50R20 XL 109Y	4517500	265	764	7~9	8	New	18	255/55R18 XL 109Y	4517600	265	737	7~9	8	New
	235/50R20 XL 104Y	4693800	245	744	6.5~8.5	7.5	PNCS elt New		265/60R18 XL 114V	4514800	272	775	7.5~9.5	8	New
	255/55R20 XL 110Y	4517800	265	788	7~9	8	New		235/60R18 XL 107W	4482700	240	739	6.5~8.5	7	New
								17	265/65R17 XL 112H	4518300	272	776	7.5~9.5	8	New

XL: EXTRA LOAD New: 販売計画サイズ PNCS: ピレリ ノイズキャンセリングシステム elt: 電気自動車・プラグインハイブリッド車用タイヤ
※すべてチューブレスタイプです。※一部を除き ETRTO (欧州タイヤ総合規格) 資料による数値です。※販売計画サイズの入荷時期・在庫状況については、販売店までお問い合わせください。
承認マークが無くても装着承認されている場合もあります。承認マーク打刻タイヤでも他のメーカーに承認されている場合も多数ございます。適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にもお使いいただけます。
低車外音タイヤについては、P.12をご覧ください。

一年中日々の安全をサポートする
ピレリプレミアムオールシーズンタイヤ

Cinturato™
ALL SEASON SF3

チントウラート・オールシーズン・エスエフ・スリー



テュフの性能マークは
タイヤを購入する際の信頼の証です。¹



3種の累積ブレーキングテストで高評価。²

・ドライ、ウェット、雪上路面での
優れたブレーキング性能²

・欧州ラベリング規格で最高グレードである
「Aクラス」のウェットブレーキング性能³

・優れたドライビング快適性能



製品情報は
こちら



¹パフォーマンスマーク認証番号 Z2 082041 0007 Rev.00-2023年11月から2024年1月にかけて
タイヤサイズ 225/50R17で実施された試験において、独立認証機関 TÜV SÜDの必須技術性能を達成したことにより取得しています。
²レボート230PCEXT-175-2・比較テストは、2023年12月と2024年1月にDEKRAテストセンターによって
タイヤサイズ 225/40R18で実施されました。
詳細については、<https://www.pirelli.com/tyres/ja-jp/car/catalogue/product/cinturato-all-season-sf-3>をご覧ください。
³全サイズにおいて欧州ラベリング規格でウェットブレーキング最高グレードの「Aクラス」評価を取得しています。
常にすべての交通法規を遵守し、責任を持って安全に走行してください。

PERFORMANCE IMAGE

	総 幅	195 >>> 245
	扁 平 率	35 >>> 65
	リ ム	16 >>> 19
	速度記号	V,W,Y



高速道路におけるチェーン規制および路面別パフォーマンスイメージ

路面状況	冬 季					春～秋	
	全車 チェーン 規制 ^{*1}	滑り止め装置 装着規制 冬用タイヤ規制 もしくは普通タイヤ チェーン規制	凍結路	圧雪路	シャーベツ	ドライ	ウェット
CINTURATO™ ALL SEASON SF3	チェーン 装着	通行可 ^{*2}	×	○	○	○	◎
サマータイヤ	チェーン 装着	チェーン装着	×	×	×	◎	◎
スタッドレスタイヤ	チェーン 装着	通行可 ^{*2}	◎	◎	◎	△	△

^{*1}:スタッドレスタイヤも含むいかなるタイヤもチェーン装着が必要になります。
^{*2}:滑り止め装置装着規制下での運転には十分ご注意ください。



DRY							
WET							
SNOW							
COMFORT							
MILEAGE							

※性能特性をイメージとしてポジションしたものです。

スタンダードパフォーマンス	
グッドパフォーマンス	
ベリーグッドパフォーマンス	
エクセレントパフォーマンス	
トップパフォーマンス	



スリーピークマウンテン・
スノーフレークマーク



(イメージ)

このタイヤはスタッドレスタイヤではありません。
過酷な雪道や凍結路面ではスタッドレスタイヤを
おすすめします。



転がり抵抗性能: AA
ウェットグリップ性能: a 11サイズ



転がり抵抗性能: A
ウェットグリップ性能: a 24サイズ



転がり抵抗性能: A
ウェットグリップ性能: b 5サイズ

日本の冬用タイヤ規制時に走行可
能なタイヤです。ただし、地域や気
候により走行できない可能性がありますので各都道府県にお問い合わせください。

TECHNICAL FEATURES

① ジグザグ型のセンター溝と
外側に向けて徐々に拡大する水平方向の溝
突然の降雪とハイドロブレーニングに対して
より向上したパフォーマンス。

② インターロック式V字型ブロック
優れたウェット、耐ハイドロブレーニング、静粛性能。

③ 高いシーランド比率
優れたウェット、耐ハイドロブレーニング、雪上性能。

④ 最新の3Dサイプデザイン
摩耗時の雪上性能を最適化。更に優れたブレーキング性能にも貢献。

トレッドの高剛性化

タイヤ寿命を向上させ、優れたブレーキング性能とドライ時の安定性、
素早いレスポンスも実現。

独自のコンパウンド

ウェット、ドライ、雪上それぞれの路面で高いパフォーマンスを発揮し、
低転がり抵抗も実現。


3Dサイプ

タイヤの寿命を通じて雪上でのグリップ力を向上させるためにサイプの形状を見
直し改良を加えました。タイヤが摩耗すると、サイプの形状が直線からジグザグ
パターンに変化し、トレッドの深さが減少しても雪を捉える表面積が増加します。
また、サイプはタイヤを通して伝わるエネルギー量に応じて開閉することができ、必
要に応じて冬の形態から、より剛性が高くコンパクトな夏用のパターンに変化す
ることが可能で、これによりブレーキ性能、ロードホールディング性能、ドライビング
精度が向上します。



(イメージ)

新品時: ストレートサイプ
摩耗時: ジグザグサイプ



(イメージ)

CINTURATO ALL SEASON SF3 SIZE LINE UP

CINTURATO ALL SEASON SF3

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	RR	WG	チノロード
19	245/35R19 XL	93Y 4340700	248	655	8~9.5	8.5	AA	a	
	245/40R19 XL	98Y 4313400	248	679	8~9.5	8.5	A	a	
	235/40R19 XL	96Y 4313500	241	671	8~9.5	8.5	A	a	
	225/40R19 XL	93Y 4340600	230	663	7.5~9	8	A	a	
	225/45R19 XL	96W 4313700	225	685	7~8.5	7.5	AA	a	
	235/50R19 XL 103W	4313300	245	719	6.5~8.5	7.5	A	a	s-i
	225/55R19 XL 103V	4313100	233	731	6~8	7	A	a	
18	245/40R18 XL	97Y 4312700	248	653	8~9.5	8.5	A	a	
	235/40R18 XL	95Y 4340200	241	645	8~9.5	8.5	A	a	
	225/40R18 XL	92Y 4312000	230	637	7.5~9	8	A	a	
	245/45R18 XL 100Y	4312500	243	677	7.5~9	8	AA	a	
	235/45R18 XL	98Y 4312600	236	669	7.5~9	8	AA	a	s-i
	225/45R18 XL	95Y 4312400	225	659	7~8.5	7.5	A	a	
	235/50R18 XL 101V	4340000	245	693	6.5~8.5	7.5	A	a	
	225/50R18 XL	99W 4312900	233	683	6~8	7	A	a	
	215/50R18	92W 4313000	226	673	6~7.5	7	A	a	
	235/55R18 XL 104V	4312300	245	715	6.5~8.5	7.5	A	a	s-i
	225/55R18 XL 102V	4312100	233	705	6~8	7	A	a	
	215/55R18 XL	99V 4312200	226	693	6~7.5	7	A	a	
	225/60R18 XL 104Y	4688700	228	727	6~8	6.5	AA	a	
17	235/45R17 XL	97Y 4339800	236	644	7.5~9	8	AA	a	
	225/45R17 XL	94W 4311000	225	634	7~8.5	7.5	A	a	

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	RR	WG	チノロード
17	215/45R17 XL	91Y 4688400	213	626	7~8	7	A	a	New
	205/45R17 XL	88W 4339400	206	616	6.5~7.5	7	A	b	
	225/50R17 XL	98Y 4688500	233	658	6~8	7	A	a	
	215/50R17 XL	95W 4311700	226	648	6~7.5	7	A	a	
	205/50R17 XL	93W 4311300	214	638	5.5~7.5	6.5	A	b	
	235/55R17 XL 103V	4311800	245	690	6.5~8.5	7.5	A	a	
	225/55R17 XL 101Y	4311600	233	680	6~8	7	A	a	
	215/55R17 XL	98W 4311200	226	668	6~7.5	7	A	a	s-i
	205/55R17 XL	95V 4311500	214	658	5.5~7.5	6.5	A	b	
	225/60R17 XL 103V	4339600	228	702	6~8	6.5	A	a	
	215/60R17 XL 100V	4311400	221	690	6~7.5	6.5	AA	a	
	225/65R17 XL 106V	4339900	228	724	6~8	6.5	AA	a	
16	215/55R16 XL	97V 4339200	226	642	6~7.5	7	A	a	
	205/55R16 XL	94V 4253800	214	632	5.5~7.5	6.5	A	b	
	195/55R16 XL	91V 4310600	201	620	5.5~7	6	A	b	
	215/65R16 XL 102V	4310800	221	686	6~7.5	6.5	AA	a	

XL: EXTRA LOAD New: 販売計画サイズ s-i: シールインサイドタイヤ
※RRは転がり抵抗、WGはウェットグリップ性能です。詳細はP.12をご参照ください。
※すべてチューブレスタイプです。※一部を除きETRTO(欧州タイヤ総合規格)資料による数値です。
※販売計画サイズの入荷時期・在庫状況については、販売店までお問合わせください。
承認マークが無くても装着承認されている場合もあります。
承認マーク打刻タイヤでも他のメーカーに承認されている場合も多数ございます。
適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にもお使いいただけます。
低車外音タイヤについては、P.12をご覧ください。

	インチ	サイズ	ICE ZERO ASIMMETRICO 2 アイスゼロ・アシンメトリコ	ICE ZERO ASIMMETRICO アイスゼロ・アシンメトリコ	P ZERO WINTER 2 ピーゼロ・ウィンター 2	P ZERO WINTER ピーゼロ・ウィンター	WINTER SOTTOZERO 3 ウィンター・ソットゼロスリー	WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター・270 ソットゼロ シリーズ	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター・240 ソットゼロ シリーズ	SCORPION WINTER 2 スコルピオン・ウィンター 2	SCORPION WINTER スコルピオン・ウィンター	SCORPION ICESNOW スコルピオン・アイクスノウ	SCORPION ALL SEASON SF 3 スコルピオン・オールシーズンSF3
23		295/35R23				S+ elt							
		285/40R23											
		255/40R23				S+ P elt							
22		315/30R22				P				P			
		285/30R22											
		325/35R22									●		
		315/35R22			▲					●			
		295/35R22								elt	●		
		275/35R22								P			
		265/35R22								P elt			
		285/40R22								●	●		
		275/40R22			▲					R/F	●		
		265/40R22									●		
		255/40R22								elt			
		285/45R22									● P		
21		355/25R21					●						
		315/30R21					●						
		305/30R21						●					
		295/30R21				●							
		285/30R21					●						
		315/35R21									R/F		
		305/35R21					●				●		
		295/35R21									●		
		285/35R21				●							
		275/35R21					●						
		265/35R21						●					
		255/35R21	▲	●									
		245/35R21					●						
		315/40R21			▲						●		
		305/40R21								●			
		295/40R21								●			
		285/40R21								elt			
		275/40R21								● R/F			
		265/40R21					●				●		
		255/40R21				●					●		
	285/45R21								●	● R/F			
	275/45R21			▲					●	●		▲	
	265/45R21	▲											
	255/45R21								elt				
	235/45R21								S+ elt				
	225/45R21	▲											
	275/50R21									●			
	255/50R21												
20		305/30R20					●	●					
		295/30R20						●	●				
		285/30R20						●					
		275/30R20						●					
		265/30R20				▼	●						
		255/30R20					●						
		245/30R20					●						
		315/35R20										R/F ▼	
		295/35R20				●							
		285/35R20					●		●				
		275/35R20					R/F						
		265/35R20				elt							
		255/35R20						●					
		245/35R20							●				
		225/35R20				●							
		305/40R20									●		
		295/40R20									●		
		285/40R20			●	elt					●		
	275/40R20			●		R/F				●	R/F ▼		
	265/40R20					●							
	255/40R20	▲				P		●		elt			
	245/40R20		elt			● R/F							

インサ	サイズ	ICE ZERO ASIMMETRICO 2 アイスゼロアシメトリコ2	ICE ZERO ASIMMETRICO アイスゼロアシメトリコ	ICE ASIMMETRICO PLUS アイスアシメトリコプラス	P ZERO WINTER 2 ピーゼロウィンター2	P ZERO WINTER ピーゼロウィンター	WINTER SOTTOZERO 3 ウィンターソットゼロ3	WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター270ソットゼロシリーズ2	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター240ソットゼロシリーズ2	SCORPION WINTER 2 スコルピオンウィンター2	SCORPION WINTER スコルピオンウィンター	CINTURATO ALL SEASON SF 5 チントラトオールシーズンSF5	SCORPION ALL SEASON SF 3 スコルピオンオールシーズンSF3	SCORPION VERDE ALL SEASON SF スコルピオンヴェールオールシーズンSF	
20	295/45R20										●				
	285/45R20									elt					
	275/45R20									●	● R/F				
	265/45R20										●			▲	
	255/45R20	▲	●								●			▲	
	245/45R20		●		▲ R/F	elt	R/F			P elt				▲	
	235/45R20										elt			▲	
	275/50R20										●				
	265/50R20										●				
	255/50R20	▲	▼											▲	
	245/50R20										●				
	235/50R20	▲	●											P elt	
	275/55R20										●				
	255/55R20										●			▲	
235/55R20	▲	●							elt						
255/60R20											●				
235/60R20						elt									
19	295/30R19								●						
	285/30R19								●						
	275/35R19					●									
	255/35R19					● R/F ▼									
	245/35R19	▲	▼					●	●			●			
	235/35R19								●						
	285/40R19					●									
	275/40R19	▲				● R/F									
	255/40R19					●						●			
	245/40R19	▲	●			●							●		
	235/40R19		●			●		●	●			●			
	225/40R19		●				●								
	285/45R19										R/F				
	275/45R19					elt									
	255/45R19	▲	●			●					elt				
	245/45R19	▲				● R/F ▼								▲	
	235/45R19														
	225/45R19		●				R/F						●		
	275/50R19										●				
	265/50R19										● R/F				
	255/50R19	▲	●								● R/F			▲	
245/50R19					●								▲		
235/50R19										elt	s-i				
195/50R19	▲														
275/55R19										●					
265/55R19										●					
255/55R19	▲									●			▲		
245/55R19		●													
235/55R19	▲	●								● R/F			▲	R/F	
225/55R19		●				elt						●			
235/65R19											●				
18	295/35R18								●						
	255/35R18						●								
	245/35R18														
	275/40R18					● R/F									
	255/40R18	▲	●												
	245/40R18	▲	●				R/F ▼					●			
	235/40R18		●				●		●			●			
	225/40R18		●				● R/F					●			
	275/45R18								●						
	265/45R18								●						
	245/45R18	▲	●				● R/F					●			
	235/45R18	▲	●						●				s-i		
	225/45R18	▲	●	▼ R/F			R/F					●			
	215/45R18		●												
	255/50R18						▼								
	245/50R18								●						
	235/50R18	▲	●									●			

インチ	サイズ	ICE ZERO ASIMMETRICO 2 アイス・ゼロ・アシンメトリコ 2	ICE ZERO ASIMMETRICO アイス・ゼロ・アシンメトリコ	ICE ASIMMETRICO PLUS アイス・アシンメトリコ・プラス	WINTER SOTTOZERO 3 ウィンター・ソットゼロ・スリー	WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2 ウィンター・210 ソットゼロ・セリエ・2	SCORPION WINTER スコルピオン・ウィンター	CINTURATO ALL SEASON SF 3 チントラト・オール・シーズン・エス・エフ・3	SCORPION ALL SEASON SF 3 スコルピオン・オール・シーズン・エス・エフ・3	SCORPION VERDE ALL SEASON SF スコルピオン・ヴェルデ・オール・シーズン・エス・エフ
18	225/50R18	▲	●					●		
	215/50R18	▲						●		
	255/55R18		●				● R/F		▲	
	235/55R18	▲	●					S-4		
	225/55R18	▲	●					●		
	215/55R18		●							
	265/60R18						●		▲	
	255/60R18						●			
	245/60R18									
	235/60R18	▲	●				●			R/F
225/60R18	▲	●					●			
215/60R18				R/F▼						
235/65R18		●								
17	255/40R17									
	205/40R17				●					
	245/45R17				●					
	235/45R17							●		
	225/45R17	▲			R/F▼			●		
	215/45R17	▲	●					▲		
	205/45R17							●		
	225/50R17	▲	●					●		
	215/50R17	▲	●					●		
	205/50R17		●		●			●		
	235/55R17							●		
	225/55R17	▲	●					●		
	215/55R17	▲	●					S-4		
	205/55R17	▲	●					●		
	235/60R17							●		
	225/60R17	▲				R/F		●		
	215/60R17	▲	●					●		
195/60R17	▲	●							▲	
265/65R17										
245/65R17										
235/65R17		●								
225/65R17	▲	●					●			
215/65R17		▼								
16	215/55R16							●		
	205/55R16	▲	●		R/F			●		
	195/55R16	▲		●						
	215/60R16	▲	●							
	205/60R16	▲	●		R/F					
	195/60R16	▲	●							
	215/65R16	▲	●					●		
	205/65R16	▲	●							
195/65R16	▲	●								
15	165/55R15			●						
	185/60R15		●							
	195/65R15		●							
	185/65R15									
	175/65R15		●							
14	165/55R14			▼						
	175/65R14									

▲：販売計画サイズ ▼：在庫限り
R/F：ランフラットタイヤ
s-i：シールインサイドタイヤ
P：ピレリ ノイズキャンセリングシステム
elt：電気自動車・プラグインハイブリッド車用タイヤ
※販売計画サイズの入荷時期・在庫状況については、販売店までお問合わせください。

ICE ZERO ASIMMETRICO 2								
アイス・ゼロ・アシメトリコ・ツー								
インチ	サイズ		商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テクノロジー
21	255/35R21 XL	98H	4695600	260	711	8.5~10	9	
	265/45R21 XL	108H	4699300	266	771	8.5~10	9	
	225/45R21	95H	4695200	225	735	7.0~8.5	7.5	
20	255/40R20 XL	101H	4695500	260	712	8.5~10	9	
	255/45R20 XL	105H	4699000	255	738	8~9.5	8.5	
	255/50R20 XL	109H	4697200	265	764	7~9	8	
	235/50R20 XL	104H	4695800	245	744	6.5~8.5	7.5	
	235/55R20	102H	4698700	245	766	6.5~8.5	7.5	
19	245/35R19 XL	93H	4697000	248	655	8~9.5	8.5	
	275/40R19 XL	105H	4696800	278	703	9~11	9.5	
	245/40R19 XL	98H	4698800	248	679	8~9.5	8.5	
	255/45R19 XL	104H	4695700	255	713	8~9.5	8.5	
	245/45R19 XL	102H	4698600	243	703	7.5~9	8	
	255/50R19 XL	107T	4695100	265	739	7~9	8	
	195/50R19	88H	4707900	201	679	5.5~7.0	6	
	255/55R19 XL	111H	4695400	265	763	7~9	8	
	235/55R19 XL	105H	4695900	245	741	6.5~8.5	7.5	
18	255/40R18 XL	99H	4698900	260	661	8.5~10	9	
	245/40R18 XL	97H	4696700	248	653	8~9.5	8.5	
	245/45R18 XL	100H	4696500	243	677	7.5~9	8	
	235/45R18 XL	98H	4696600	236	669	7.5~9	8	
	225/45R18 XL	95H	4697900	225	659	7~8.5	7.5	
	235/50R18 XL	101H	4698500	245	693	6.5~8.5	7.5	
	225/50R18 XL	99H	4698100	233	683	6~8	7	
	215/50R18	92H	4708800	226	673	6~7.5	7	
	235/55R18 XL	104H	4696000	245	715	6.5~8.5	7.5	
	225/55R18 XL	102H	4696100	233	705	6~8	7	
	235/60R18 XL	107H	4707800	240	739	6.5~8.5	7	
	225/60R18	100H	4698300	228	727	6~8	6.5	
	17	225/45R17 XL	94H	4697800	225	634	7~8.5	7.5
215/45R17 XL		91H	4697100	213	626	7~8	7	
225/50R17 XL		98H	4696200	233	658	6~8	7	
215/50R17 XL		95H	4697300	226	648	6~7.5	7	
225/55R17 XL		101H	4698000	233	680	6~8	7	
215/55R17 XL		98H	4697400	226	668	6~7.5	7	
205/55R17 XL		95H	4707700	214	658	5.5~7.5	6.5	
225/60R17		99H	4698200	228	702	6~8	6.5	
215/60R17		96H	4697600	221	690	6~7.5	6.5	
16	195/60R17	90H	4696400	201	666	5.5~7.5	6	
	225/65R17 XL	106H	4698400	228	724	6~8	6.5	
	205/55R16	91H	4699200	214	632	5.5~7.5	6.5	
	195/55R16	87Q	4707600	201	620	5.5~7	6	
	215/60R16 XL	99H	4697500	221	664	6~7.5	6.5	
	205/60R16 XL	96H	4696300	209	652	5.5~7.5	6	
	195/60R16	89H	4707500	201	640	5.5~7	6	
	215/65R16	98T	4697700	221	686	6~7.5	6.5	
	205/65R16	95T	4696900	209	672	5.5~7.5	6	
	195/65R16	92H	4707400	201	660	5.5~7	6	

XL: EXTRA LOAD ▲: 販売計画サイズ ▼: 在庫限り
r-f: ランフラットタイヤ elt: 電気自動車・プラグインハイブリッド車用タイヤ
※すべてチューブレスタイプです。
※一部を除き ETRTO (欧州タイヤ総合規格) 資料による数値です。
※販売計画サイズの入荷時期・在庫状況については、販売店までお問合わせください。

ICE ZERO ASIMMETRICO								
アイス・ゼロ・アシンメトリコ								
インチ	サイズ		商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テクノロジー
21	255/35R21 XL	98H	4399700	260	711	8.5~10	9	
20	245/40R20 XL	99H	4534300	248	704	8~9.5	8.5	elit
	255/45R20 XL	105H	4178500	255	738	8~9.5	8.5	
	245/45R20 XL	103H	4628400	243	728	7.5~9	8	
	255/50R20 XL	109H	4319800	265	764	7~9	8	
	235/50R20 XL	104H	4320200	245	744	6.5~8.5	7.5	
	235/55R20	102H	4178200	245	766	6.5~8.5	7.5	
19	245/35R19 XL	93H	4601500	248	655	8~9.5	8.5	
	245/40R19 XL	98H	4178400	248	679	8~9.5	8.5	
	235/40R19 XL	96H	4628200	241	671	8~9.5	8.5	
	225/40R19 XL	93H	4627900	230	663	7.5~9	8	
	255/45R19 XL	104H	4399500	255	713	8~9.5	8.5	
	225/45R19	92H	4628000	225	685	7~8.5	7.5	
	255/50R19 XL	107T	4319700	265	739	7~9	8	
	245/55R19	103H	4178100	253	753	7~8.5	7.5	
	235/55R19 XL	105H	4177600	245	741	6.5~8.5	7.5	
	225/55R19 XL	103H	4628100	233	731	6~8	7	
18	255/40R18 XL	99H	4178700	260	661	8.5~10	9	
	245/40R18 XL	97H	4178000	248	653	8~9.5	8.5	
	235/40R18 XL	95H	4630400	241	645	8~9.5	8.5	
	225/40R18 XL	92H	4629200	230	637	7.5~9	8	
	245/45R18 XL	100H	4177800	243	677	7.5~9	8	
	235/45R18 XL	98H	4177900	236	669	7.5~9	8	
	225/45R18 XL	95H	4071400	225	659	7~8.5	7.5	
	215/45R18 XL	93H	4627800	213	651	7~8	7	
	235/50R18 XL	101H	4069800	245	693	6.5~8.5	7.5	
	225/50R18 XL	99H	4072400	233	683	6~8	7	
	215/50R18	92H	4178600	226	673	6~7.5	7	
	235/55R18 XL	104H	4070800	245	715	6.5~8.5	7.5	
	225/55R18 XL	102H	4177400	233	705	6~8	7	
	215/55R18 XL	99H	4320000	226	693	6~7.5	7	
	235/60R18 XL	107H	4069900	240	739	6.5~8.5	7	
	225/60R18	100H	4070700	228	727	6~8	6.5	
235/65R18 XL	110T	4245200	240	763	6.5~8.5	7		
17	225/45R17 XL	94H	4071700	225	634	7~8.5	7.5	
	215/45R17 XL	91H	4071600	213	626	7~8	7	
	225/50R17 XL	98H	4321300	233	658	6~8	7	
	215/50R17 XL	95H	4070500	226	648	6~7.5	7	
	205/50R17 XL	93H	4627700	214	638	5.5~7.5	6.5	
	225/55R17 XL	101H	4070000	233	680	6~8	7	
	215/55R17 XL	98H	4069500	226	668	6~7.5	7	
	205/55R17	91H	4072500	214	658	5.5~7.5	6.5	
	225/60R17	99H	4070900	228	702	6~8	6.5	
	215/60R17	96H	4071100	221	690	6~7.5	6.5	
	195/60R17	90H	4177700	201	666	5.5~7.5	6	
	235/65R17 XL	108H	4245100	240	738	6.5~8.5	7	
	225/65R17 XL	106H	4072200	228	724	6~8	6.5	
	215/65R17 XL	103T	4245000	221	712	6~7.5	6.5	
16	205/55R16	91H	4040100	214	632	5.5~7.5	6.5	
	215/60R16 XL	99H	4071300	221	664	6~7.5	6.5	
	205/60R16 XL	96H	4071200	209	652	5.5~7.5	6	
	195/60R16	89H	4070100	201	640	5.5~7	6	
	215/65R16	98T	4071000	221	686	6~7.5	6.5	
	205/65R16	95T	4069600	209	672	5.5~7.5	6	
195/65R16	92H	4072300	201	660	5.5~7	6		
15	185/60R15 XL	88H	4072000	189	603	5~6.5	5.5	
	195/65R15	91T	4071500	201	635	5.5~7	6	
	185/65R15 XL	92T	4071900	189	621	5~6.5	5.5	
	175/65R15	84T	4072100	177	609	5~6	5	

ICE ASIMMETRICO PLUS									
アイス・アシンメトリコ・プラス									
インチ	サイズ			商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テカ/ロー
18	225/45R18	XL	95H	4109900	225	659	7~8.5	7.5	r-f
16	195/55R16		87Q	4209400	201	620	5.5~7	6	
15	165/55R15		75Q	4209500	170	563	4.5~6	5	

P ZERO WINTER 2

ピーゼロ・ウィンター・ツー

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
22	315/35R22 XL (★)	111V	4606200	320	779	10.5~12.5	11 ▲
	275/40R22 XL (★)	107V	4606100	278	779	9~11	9.5 ▲
21	315/40R21 XL (MO1)	115V	4768400	320	785	10.5~12.5	11 ▲
	275/45R21 XL (MO1)	110V	4768500	273	781	8.5~10.5	9 ▲
20	HL285/40R20XL (★)	111V	4310000	290	736	9.5~11	10
	HL275/40R20XL (★)	109V	4309900	278	728	9~11	9.5
19	245/45R19 XL (★)	102V	4668500	243	703	7.5~9	8 r-f ▲

P ZERO WINTER

ピーゼロ・ウィンター

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
23	295/35R23 XL (★)	108H	4171000	301	790	10~11.5	10.5 s-i elt
	255/40R23 XL (★)	104H	4170900	260	788	8.5~10	9 8.5 PNCs
22	285/30R22 XL (AO)	101W	2857600	290	731	9.5~10.5	10 PNCs
21	295/30R21 XL (MC)	102W	3266300	301	711	10~11	10.5
	295/30R21 XL (MGT)	102V	4218100	301	711	10~11	10.5
	285/35R21 XL (★)	105H	3991600	290	733	9.5~11	10
	255/40R21 XL (★)	102H	3991700	260	737	8.5~10	9
20	265/30R20 XL (MGT)	94V	4218000	271	668	9~10	9.5 ▼
	295/35R20 (NA)	101V	2884100	301	714	10~11.5	10.5
	265/35R20 XL (MGT)	99V	4218200	271	694	9~10.5	9.5 elt
	225/35R20 XL (MC)	90W	3266400	230	666	7.5~9	8
	285/40R20 XL (NF)	108V	2859000	290	736	9.5~11	10 elt
	245/45R20 XL (NF)	103V	2858900	243	728	7.5~9	8 elt
	235/60R20 XL (★)	108H	3743900	240	790	6.5~8.5	7 elt
19	275/35R19 XL (★)	100V	4099400	278	675	9~11	9.5
	285/40R19 XL (MO1)	107V	3033600	290	711	9.5~11	10
	255/40R19 XL (★)	100V	3803400	260	687	8.5~10	9
	245/40R19 XL (★)	98V	3803300	248	679	8~9.5	8.5
	235/40R19 (NA)	92V	2883900	241	671	8~9.5	8.5
	275/45R19 XL (NF)	108V	2858400	273	731	8.5~10.5	9 elt
	255/45R19 XL (MO1)	104V	3033700	255	713	8~9.5	8.5
	245/50R19 XL (★)	105H	3944500	253	729	7~8.5	7.5
	225/55R19 XL (NF)	103V	2858300	233	731	6~8	7 elt

WINTER SOTTOZERO 3

ウィンター・ソットゼロ・スリー

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
21	355/25R21 XL (L)	107W	2499700	366	711	12.5~13.5	13
	315/30R21 XL (N)	105V	2523000	320	723	10.5~11.5	11
	285/30R21 XL (MGT)	100W	2571900	290	705	9.5~10.5	10
	305/35R21 XL (B)	109W	2679400	313	747	10~12	11
	275/35R21 XL (N)	103V	2522700	278	725	9~11	9.5
	245/35R21 XL (MGT)	96W	2571800	248	705	8~9.5	8.5
20	265/40R21 XL (B)	105W	2679500	271	745	9~10.5	9.5
	305/30R20 XL (L)	103W	2310000	313	692	10.5~11.5	11
	265/30R20 XL	94W	2413200	271	668	9~10	9.5
	255/30R20 XL (L)	92W	2499600	260	662	8.5~9.5	9
	245/30R20 XL (L)	90W	2309900	248	656	8~9	8.5
	285/35R20 (MGT)	100W	2572100	290	708	9.5~11	10
	275/35R20 XL	102V	2775000	278	700	9~11	9.5 r-f
	275/40R20 XL (★)	106V	3840600	278	728	9~11	9.5 r-f
	265/40R20 XL (AO)	104V	2492900	271	720	9~10.5	9.5
	255/40R20 XL (MO-S)	101V	3830300	260	712	8.5~10	9 PNCs
	245/40R20 XL (MGT)	99W	2572000	248	704	8~9.5	8.5
	245/40R20 XL	99V	2774900	248	704	8~9.5	8.5 r-f
19	245/45R20 XL (★)	103V	3840500	243	728	7.5~9	8 r-f
	255/35R19 XL (J)	96H	2564000	260	661	8.5~10	9
	255/35R19 XL	96H	2729100	260	661	8.5~10	9 r-f ▼
	275/40R19 (MGT)	101W	2569600	278	703	9~11	9.5
	275/40R19 XL	105V	2728900	278	703	9~11	9.5 r-f
	225/40R19 XL (J)	93H	2563600	230	663	7.5~9	8
	245/45R19 (MGT)	92W	2569500	243	703	7.5~9	8
	245/45R19 XL (★)	108V	2398300	243	703	7.5~9	8 r-f
	245/45R19 XL	102V	2897200	243	703	7.5~9	8 r-f ▼
	225/45R19 XL (★)	96V	3266200	225	685	7~8.5	7.5 r-f
18	255/35R18 XL (MO)	94V	2397900	260	635	8.5~10	9
	275/40R18 XL (★)	103V	3120300	278	677	9~11	9.5 r-f
	275/40R18 XL (MO)	103V	2713600	278	677	9~11	9.5
	245/40R18 XL	97V	2424700	248	653	8~9.5	8.5 r-f ▼
	235/40R18 XL (MO)	95V	2398000	241	645	8~9.5	8.5
	225/40R18 XL (AO1)	92V	3221000	230	637	7.5~9	8
	225/40R18 XL (★)	92V	2462000	230	637	7.5~9	8 r-f

WINTER SOTTOZERO 3

ウィンター・ソットゼロ・スリー

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
18	245/45R18 XL (★)(MOE)	100V	2479600	243	677	7.5~9	8
	245/45R18 XL (★)(MO)	100V	2479700	243	677	7.5~9	8
	225/45R18 XL (★)	95H	2814100	225	659	7~8.5	7.5 r-f
	255/50R18 XL (MO)	106V	3830400	265	713	7~9	8 ▼
	215/60R18 (MOE)	98H	2719900	221	715	6~7.5	6.5 r-f ▼
17	205/40R17 XL	84H	2573100	212	596	7~8	7.5
	245/45R17 XL	99V	2352200	243	652	7.5~9	8
	225/45R17 (★)	91H	2462100	225	634	7~8.5	7.5 r-f ▼
	205/50R17 XL (AO1)	93H	3221100	214	638	5.5~7.5	6.5
16	205/55R16 (★)	91H	2854200	214	632	5.5~7.5	6.5 r-f
	205/60R16 XL (★)	96H	2863800	209	652	5.5~7.5	6 r-f

WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2

ウィンター・270 ソットゼロ・セリエデュエ

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
21	305/30R21 XL (A7A)	104W	2822600	313	717	10.5~11.5	11
	265/35R21 XL (A7A)	101W	2822700	271	719	9~10.5	9.5
20	305/30R20 XL (MC)	103W	3563100	313	692	10.5~11.5	11
	295/30R20 XL (AMS)	101W	1821700	301	686	10~11	10.5
	285/30R20 XL (ALP)	99W	2788000	290	680	9.5~10.5	10
	275/30R20 XL (AO)	97W	2714300	278	674	9~10	9.5
	255/35R20 XL (ALP)	97W	2788100	260	686	8.5~10	9
19	245/35R19 XL (MC)	93W	2914100	248	655	8~9.5	8.5
	235/40R19 XL (AM9)	96W	1821100	241	671	8~9.5	8.5

WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2

ウィンター・240 ソットゼロ・セリエデュエ

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
20	295/30R20 (N)	97V	1864300	301	686	10~11	10.5
	285/35R20 XL (N1)	104V	2391300	290	708	9.5~11	10
	245/35R20 (N)	91V	1864700	248	680	8~9.5	8.5
	255/40R20 XL (N1)	101V	2391200	260	712	8.5~10	9
19	295/30R19 XL (N1)	100V	1822200	301	661	10~11	10.5
	285/30R19 XL (AR)	98V	2693900	290	655	9.5~10.5	10
	245/35R19 XL (AR)	93V	2694000	248	655	8~9.5	8.5
	235/35R19 (N1)	87V	1821800	241	647	8~9.5	8.5
	235/40R19 XL (AO)	96V	2714200	241	671	8~9.5	8.5
	295/35R18 (N2)	99V	1850200	301	663	10~11.5	10.5
	235/40R18 (N2)	91V	1850000	241	645	8~9.5	8.5
18	275/45R18 (N)	103V	1841000	273	705	8.5~10.5	9
	265/45R18 (N)	101V	1864800	266	695	8.5~10	9
	235/45R18 (N)	94V	1864600	236	669	7.5~9	8
	245/50R18 (N)	100V	1840900	253	703	7~8.5	7.5

WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2

ウィンター・210 ソットゼロ・セリエデュエ

インチ	サイズ	商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
17	225/60R17 (★)	99H	2281900	228	702	6~8	6.5 r-f

SCORPION WINTER 2

スコーピオン・ウィンター・ツー

インチ	サイズ		商品コード	総幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム (インチ)	標準リム (インチ)	テラノロジー
22	315/30R22 XL	107V	4140400	320	749	10.5~11.5	11	PNCs
	315/35R22 XL (NC)	111V	4208400	320	779	10.5~12.5	11	
	295/35R22 XL (NE)	108V	4200600	301	765	10~11.5	10.5	elt
	275/35R22 XL	104V	4139900	278	751	9~11	9.5	PNCs
	265/35R22 XL	102V	4139800	271	745	9~10.5	9.5	PNCs elt
	285/40R22 XL (NC)	110V	4208300	290	787	9.5~11	10	
	275/40R22 XL	108V	4140000	278	779	9~11	9.5	r-f
	255/40R22 XL (NE)	103V	4200700	260	763	8.5~10	9	elt
21	305/40R21 XL (NC)	113V	4199000	313	777	10~12	11	
	295/40R21 XL	111V	4139700	301	769	10~11.5	10.5	
	285/40R21 XL (NE)	109V	4200800	290	761	9.5~11	10	elt
	285/45R21 XL (NC)	113V	4199100	285	789	9~10.5	9.5	
	275/45R21 XL	110V	4139300	273	781	8.5~10.5	9	
	255/45R21 XL (NE)	106V	4200900	255	763	8~9.5	8.5	elt
	235/45R21 XL	101V	4138800	236	745	7.5~9	8	s-i elt
20	295/45R20 XL (NC)	114V	4201600	296	774	9.5~11	10	
	285/45R20 XL (NE)	112V	4201000	285	764	9~10.5	9.5	elt
	275/45R20 XL	110V	4039800	273	756	8.5~10.5	9	
	245/45R20 XL	103V	4137800	243	728	7.5~9	8	PNCs elt
	265/50R20 XL	111V	4138400	277	774	7.5~9.5	8.5	
	255/55R20 XL (NC)	110V	4201700	265	788	7~9	8	
	235/55R20 XL (NE)	105V	4201100	245	766	6.5~8.5	7.5	elt

日本における冬用タイヤ規制について

日本では、冬の間、特に雪や氷の多い地域での安全を確保するために、一部の地域で冬用タイヤの規制が実施されています。この規制で使用が義務付けられているタイヤは、冬季のトラクション・ブレーキングを高め、安全性を確保するために特別に設計されています。交通安全を確保し、厳しい気象条件下でのタイヤの性能不足による事故を減らすために、日本の規制の遵守が義務付けられています。

STUDLESSマーク



3PMSF マーク



冬用タイヤの使用は、北海道や東北、その他の山間部など、豪雪地帯として知られる特定の地域で特に義務付けられています。地方自治体は特定の期間に冬用タイヤの使用を義務付ける特別な規制を実施することがあります。

氷上での優れた走行性能を実現する タイヤのマーキング

ICE GRIP SYMBOLとは？

(アイズ・グリップ・シンボル)

このマークは、氷上での高い性能を発揮する製品であることを示しています。

このマークをタイヤに付与するためには、氷上でのグリップ性能について所定の基準値をクリアしていなければなりません。

この性能テストは、国際的に認められた手法に基づき、標準的な基準タイヤと比較して行われます。また、UNECE (主に欧州) においては、法的な要件として義務付けられています。

特に雪道や凍結路を走行する場合は、スタッドレスタイヤまたは3PMSF (スリーピークマウンテン・スノーフ레이크) マークのついたタイヤを装着することが義務付けられています。



3PMSFマークとは？

(スリーピークマウンテン・スノーフ레이크)

3PMSFとは、3 PEAK MOUNTAIN SNOW FLAKEの略で3つの山の頂と雪の結晶で構成され国際基準で定められた「シビアスノー条件」に適合し冬用タイヤとして認証されたマークです。



ウインター承認タイヤ

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
ALFA ROMEO				
GIULIA	フロント	245/35R19 93V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(AR)
	リア	285/30R19 98V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(AR)
STELVIO	フロント	255/45R20 101W	SCORPION WINTER	(AR)
	リア	285/40R20 104W	SCORPION WINTER	(AR)
ALPINA				
B4	フロント	255/35R20 97W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(ALP)
	リア	285/30R20 99W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(ALP)
B5	フロント	255/35R20 97W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(ALP)
	リア	285/30R20 99W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(ALP)
XB7	フロント&リア	285/45R21 113V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
ASTON MARTIN				
DB9	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(AMS)
DBS	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(AMS)
DBS SUPERLEGGERA	フロント	265/35R21 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(ATA)
	リア	305/30R21 104W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(ATA)
VIRAGE	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(AMS)
AUDI				
A3	フロント&リア	205/50R17 93H	XL WINTER SOTTOZERO 3	(AO1)
	フロント&リア	225/40R18 92V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(AO1)
A4	フロント&リア	235/40R19 96V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(AO)
	フロント&リア	275/30R20 97W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(AO)
A5	フロント&リア	235/40R19 96V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(AO)
	フロント&リア	275/30R20 97W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(AO)
A6	フロント&リア	285/30R22 101W	XL P ZERO WINTER	(AO) ncs
A8	フロント&リア	265/40R20 104V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(AO)
E-TRON GT	フロント	245/45R20 103V	XL P ZERO WINTER	(NF0) elt
	リア	285/40R20 108V	XL P ZERO WINTER	(NF0) elt
Q7	フロント&リア	255/60R18 108H	SCORPION WINTER	(AO)
	フロント&リア	285/45R20 112V	XL SCORPION WINTER	(AO)
BENTLEY				
BENTAYGA	フロント&リア	285/40R22 110W	XL SCORPION WINTER	(B1)
	フロント&リア	285/45R21 113W	XL SCORPION WINTER	(B1)
CONTINENTAL FLYING SPUR	フロント	265/40R21 105W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(B)
	リア	305/35R21 109W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(B)
CONTINENTAL GT	フロント	265/40R21 105W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(B)
	リア	305/35R21 109W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(B)
CONTINENTAL GTC	フロント	265/40R21 105W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(B)
	リア	305/35R21 109W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(B)
BMW				
1 SERIES	フロント&リア	205/55R16 91H	WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
2 SERIES	フロント&リア	225/45R18 95H	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント&リア	275/35R19 100V	XL P ZERO WINTER	(★)
2 SERIES GRAN COUPÉ	フロント&リア	205/55R16 91H	WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント&リア	205/60R16 96H	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
3 SERIES	フロント&リア	225/45R18 95H	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント&リア	275/35R19 100V	XL P ZERO WINTER	(★)
4 SERIES	フロント&リア	225/45R18 95H	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント&リア	275/35R19 100V	XL P ZERO WINTER	(★)
4 SERIES GRAN COUPÉ	フロント&リア	225/45R18 95H	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント	245/40R19 98V	XL P ZERO WINTER	(★)
	リア	255/40R19 100V	XL P ZERO WINTER	(★)
5 SERIES	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MO)
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MOE) r-f
	フロント	HL275/40R20 109V	XL P ZERO WINTER 2	(★)
	リア	HL285/40R20 111V	XL P ZERO WINTER 2	(★)
6 SERIES GT	フロント&リア	245/45R19 102V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント&リア	245/45R19 102V	XL P ZERO WINTER 2	(★) r-f
7 SERIES	フロント&リア	245/45R19 102V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
7 SERIES	フロント&リア	245/50R19 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
	フロント	255/40R21 102H	XL P ZERO WINTER	(★)
	リア	285/35R21 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
	フロント&リア	245/45R19 102V	XL P ZERO WINTER 2	(★) r-f
	フロント	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MOE) r-f
8 SERIES	リア	275/40R18 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MOE) r-f
8 SERIES GRAN COUPÉ	リア	275/40R18 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント	245/40R19 98V	XL P ZERO WINTER	(★)
I4	リア	255/40R19 100V	XL P ZERO WINTER	(★)
	フロント&リア	245/50R19 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
I7	フロント	255/40R21 102H	XL P ZERO WINTER	(★)
	リア	285/35R21 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
IX	フロント&リア	235/60R20 108H	XL P ZERO WINTER	(★) elt
IX3	フロント	245/45R20 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	リア	275/40R20 106V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント&リア	225/45R19 96V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
X2	フロント&リア	225/60R17 99H	WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2	(★) r-f
	フロント&リア	245/50R19 105H	XL P ZERO WINTER	(★)
X3	フロント&リア	255/45R20 105V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント	245/45R20 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	リア	275/40R20 106V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
X4	フロント&リア	225/60R17 99H	WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2	(★) r-f
	フロント&リア	255/45R20 105V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント	245/45R20 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	リア	275/40R20 106V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
X5	フロント&リア	255/50R19 107V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	255/55R18 109H	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	265/50R19 110H	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	275/45R20 110V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント	275/40R20 106V	XL SCORPION ICE&SNOW	(★) r-f
	フロント	275/40R21 107V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	リア	315/35R20 110V	XL SCORPION ICE&SNOW	(★) r-f
	リア	315/35R21 111V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
X6	フロント&リア	255/50R19 107V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	255/55R18 109H	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	265/50R19 110H	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	275/45R20 110V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント&リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER	(★)
	フロント	275/40R20 106V	XL SCORPION ICE&SNOW	(★) r-f
	フロント	275/40R21 107V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	リア	315/35R20 110V	XL SCORPION ICE&SNOW	(★) r-f
	リア	315/35R21 111V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
X7	フロント&リア	285/45R21 113V	XL SCORPION WINTER	(★) r-f
	フロント	275/40R22 107V	XL SCORPION WINTER	(★)
	リア	315/35R22 111V	XL SCORPION WINTER	(★)
JAGUAR				
F-PACE	フロント&リア	265/40R22 106W	XL SCORPION WINTER	(J)(LR)
	フロント	265/40R22 106W	XL SCORPION WINTER	(J)(LR)
	リア	295/35R22 108W	XL SCORPION WINTER	(J)
I-PACE	フロント&リア	245/50R20 105H	XL SCORPION WINTER	(J)
XE	フロント	225/40R19 93H	XL WINTER SOTTOZERO 3	(J)
	リア	255/35R19 96H	XL WINTER SOTTOZERO 3	(J)
LAMBORGHINI				
AVENTADOR	フロント	255/30R20 92W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(L)
	リア	355/25R21 107W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(L)
AVENTADOR S	フロント	255/30R20 92W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(L)
	リア	355/25R21 107W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(L)

本表は新車に標準装着もしくはオプションに指定されたタイヤの一部を抜粋したものです。他にも装着承認されているタイヤは多数ございます。
※日本にて販売されていない車種・仕様もございます。 ※タイヤサイズによっては、日本では取扱いの無い場合がございますので、販売店にお問合せください。
r-f: ランフラットタイヤ ncs: ヒレリ ノイズキャンセリングシステム s-l: シールインサイドタイヤ elt: 電気自動車・プラグインハイブリッド車用タイヤ

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
HURACAN	フロント	245/30R20 90W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(L)
	リア	305/30R20 103W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(L)
URUS	フロント	285/40R22 110W	XL SCORPION WINTER	(L)
	フロント	285/45R21 113W	XL SCORPION WINTER	(L)
	リア	315/40R21 115W	XL SCORPION WINTER	(L)
	リア	325/35R22 114W	XL SCORPION WINTER	(L)
LAND ROVER				
DEFENDER	フロント&リア	255/60R20 113V	XL SCORPION WINTER	(LR)
RANGE ROVER	フロント&リア	235/65R19 109V	XL SCORPION WINTER	
	フロント&リア	255/60R20 113V	XL SCORPION WINTER	(LR)
	フロント&リア	275/50R21 113V	XL SCORPION WINTER	(LR)
	フロント&リア	275/55R20 117V	XL SCORPION WINTER	(LR)
	フロント&リア	285/45R22 114V	XL SCORPION WINTER	(LR)
RANGE ROVER SPORT	フロント&リア	235/65R19 109V	XL SCORPION WINTER	
	フロント&リア	275/50R21 113V	XL SCORPION WINTER	(LR)
	フロント&リア	275/55R20 117V	XL SCORPION WINTER	(LR)
RANGE ROVER VELAR	フロント&リア	265/40R22 106W	XL SCORPION WINTER	(J)(LR)
MASERATI				
GHIBLI	フロント	245/35R21 96W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
	フロント	245/40R20 99W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
	フロント	245/45R19 98W	WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
	リア	275/40R19 101W	WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
	リア	285/30R21 100W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
	リア	285/35R20 100W	WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
GRANCABRIO	フロント	265/30R20 94V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
	フロント	265/35R20 99V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
	リア	295/30R21 102V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
GRANTURISMO	フロント	265/30R20 94V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
	フロント	265/35R20 99V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
	リア	295/30R21 102V	XL P ZERO WINTER	(MGT)
GRECALE FOLGORE	フロント	255/40R21 102V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
	フロント	255/45R20 105V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
	リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
	リア	295/40R20 110V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
GRECALE MHEV	フロント&リア	235/55R19 105V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
	フロント	255/40R21 102V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
	フロント	255/45R20 105V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
	リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
LEVANTE	フロント&リア	265/40R21 105V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
	フロント&リア	265/45R20 104V	SCORPION WINTER	(MGT)
	フロント	265/40R21 105V	XL SCORPION WINTER	(MGT)
	フロント	265/45R20 104V	SCORPION WINTER	(MGT)
リア	295/35R21 107V	XL SCORPION WINTER	(MGT)	
リア	295/40R20 106V	SCORPION WINTER	(MGT)	
QUATTROPORTE	フロント	245/35R21 96W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
	フロント	245/40R20 99W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
	フロント	245/45R19 98W	WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
	リア	275/40R19 101W	WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
	リア	285/30R21 100W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
リア	285/35R20 100W	WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)	
MCLAREN				
650S	フロント	235/35R19 87V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)
	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(AMS)
	リア	305/30R20 103W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(L)
720S	フロント	245/35R19 93W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(MC)
750S	フロント	245/35R19 93W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(MC)
GT	フロント	225/35R20 90W	XL P ZERO WINTER	(MC)
	リア	295/30R21 102W	XL P ZERO WINTER	(MC)

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
GTS	フロント	225/35R20 90W	XL P ZERO WINTER	(MC)
	リア	295/30R21 102W	XL P ZERO WINTER	(MC)
MP4-12C	フロント	235/35R19 87V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)
	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(AMS)
	リア	305/30R20 103W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(L)
P1	リア	305/30R20 103W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(L)
SENNA	フロント	245/35R19 93W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(MC)
	リア	305/30R20 103W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(MC)
MERCEDES-BENZ				
A-CLASS	フロント&リア	235/40R18 95V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
C-CLASS	フロント&リア	235/40R18 95V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
CLA	フロント&リア	235/40R18 95V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
CLE	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MO)
CLS	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MO)
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MOE) r-f
	フロント	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MO)
	リア	275/40R18 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
E-CLASS	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MO)
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MOE) r-f
	フロント	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MO)
	リア	275/40R18 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
E-CLASS COUPÉ	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MO)
	フロント&リア	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MOE) r-f
	フロント	245/45R18 100V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★)(MO)
	リア	275/40R18 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
EQE	フロント&リア	255/40R20 101V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO-S) ncs
EQS SUV	フロント&リア	275/45R21 110V	XL SCORPION WINTER	(MO1)
G-CLASS	フロント&リア	265/55R19 109H	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/50R20 113V	XL SCORPION WINTER	(MO)
GLA	フロント&リア	215/60R18 98H	WINTER SOTTOZERO 3	(MOE) r-f
GLC	フロント&リア	235/55R19 101H	SCORPION WINTER	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/55R19 101V	SCORPION VERDE ALL SEASON SF	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/60R18 103V	SCORPION VERDE ALL SEASON SF	(MOE) r-f
GLC COUPÉ	フロント&リア	235/55R19 101H	SCORPION WINTER	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/55R19 101V	SCORPION VERDE ALL SEASON SF	(MOE) r-f
	フロント&リア	235/60R18 103V	SCORPION VERDE ALL SEASON SF	(MOE) r-f
GL-CLASS	フロント&リア	265/55R19 109V	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/45R20 110V	XL SCORPION WINTER	(MO)
GLE	フロント&リア	265/45R20 108V	XL SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/50R20 113V	XL SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/55R19 111H	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント	275/45R21 107V	SCORPION WINTER	(MO)
フロント	275/45R21 110V	XL SCORPION WINTER	(MO1)	
リア	315/40R21 111V	SCORPION WINTER	(MO)	
リア	315/40R21 115V	XL SCORPION WINTER	(MO1)	
GLE COUPÉ	フロント&リア	265/55R19 109V	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/50R20 113V	XL SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/55R19 111H	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント	275/45R21 110V	XL SCORPION WINTER	(MO1)
GLK	フロント&リア	235/45R20 100H	XL SCORPION ZERO ASIM	(MO)
	フロント&リア	275/50R20 113V	XL SCORPION WINTER	(MO)
	フロント&リア	275/55R19 111H	SCORPION WINTER	(MO)
	フロント	285/45R22 114V	XL SCORPION WINTER	(MO-S) ncs
フロント	275/45R21 107V	SCORPION WINTER	(MO)	
フロント	285/45R22 114V	XL SCORPION WINTER	(MO-S) ncs	
リア	315/40R21 111V	SCORPION WINTER	(MO)	
GT-4	フロント	255/45R19 104V	XL P ZERO WINTER	(MO1)
	リア	285/40R19 107V	XL P ZERO WINTER	(MO1)

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
ML-CLASS	フロント&リア	265/45R20 108V	XL SCORPION WINTER	(MO)
S-CLASS	フロント&リア	255/40R20 101V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO-S) ncs
	フロント&リア	255/50R18 106V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
SLK	フロント	235/40R18 95V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
	リア	255/35R18 94V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MO)
SLS	リア	295/30R20 101W	XL WINTER 270 SOTTOZERO SERIE 2	(AMS)
X-CLASS	フロント&リア	255/60R18 112H	XL SCORPION WINTER	(MO-V)
MINI				
CLUBMAN	フロント&リア	225/40R18 92V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
	フロント&リア	225/45R17 91H	WINTER SOTTOZERO 3	(★) r-f
NIO				
ET7	フロント&リア	245/45R20 103V	XL SCORPION WINTER 2	ncs elt
PORSCHE				
718 BOXSTER	フロント	235/45R18 94V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)
	リア	265/45R18 101V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)
718 CAYMAN	フロント	235/45R18 94V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)
	リア	265/45R18 101V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)
911	フロント	235/35R19 87V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)
	フロント	235/40R18 91V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N2)
	フロント	235/40R19 92V	P ZERO WINTER	(NA0)
	フロント	245/35R20 91V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)
	リア	295/30R19 100V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)
リア	295/30R20 97V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)	
リア	295/35R18 99V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N2)	
リア	295/35R20 101V	P ZERO WINTER	(NA0)	
BOXSTER	フロント	235/45R18 94V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)
	リア	265/45R18 101V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)
CAYENNE	フロント&リア	265/50R19 110V	XL SCORPION WINTER	(NO)
	フロント	255/55R19 111V	XL SCORPION WINTER	(NO)
	フロント	255/55R20 110V	XL SCORPION WINTER 2	(NC0)
	フロント	275/40R21 107V	XL SCORPION WINTER	(NO)
	フロント	275/45R20 110V	XL SCORPION WINTER	(NO)
	フロント	285/40R22 110V	XL SCORPION WINTER 2	(NC0)
	フロント	285/45R21 113V	XL SCORPION WINTER 2	(NC0)
リア	275/50R19 112V	XL SCORPION WINTER	(NO)	
リア	295/45R20 114V	XL SCORPION WINTER 2	(NC0)	
リア	305/35R21 109V	XL SCORPION WINTER	(NO)	
リア	305/40R20 112V	XL SCORPION WINTER	(NO)	
リア	305/40R21 113V	XL SCORPION WINTER 2	(NC0)	
リア	315/35R22 111V	XL SCORPION WINTER 2	(NC0)	
CAYENNE COUPÉ	フロント	255/55R19 111V	XL SCORPION WINTER	(NO)
	フロント	275/40R21 107V	XL SCORPION WINTER	(NO)
	フロント	275/45R20 110V	XL SCORPION WINTER	(NO)
	リア	275/50R19 112V	XL SCORPION WINTER	(NO)
リア	305/35R21 109V	XL SCORPION WINTER	(NO)	
リア	305/40R20 112V	XL SCORPION WINTER	(NO)	
CAYMAN	フロント	235/45R18 94V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)
	リア	265/45R18 101V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(NO)
MACAN	フロント	235/55R19 101V	SCORPION WINTER	(NO)
	フロント	235/55R20 105V	XL SCORPION WINTER 2	(NE0) elt
	フロント	235/60R18 103V	SCORPION WINTER	(NO)
	フロント	255/40R22 103V	XL SCORPION WINTER 2	(NE0) elt
	フロント	255/45R21 106V	XL SCORPION WINTER 2	(NE0) elt
	フロント	265/45R20 104V	SCORPION WINTER	(NO)
	リア	255/50R19 103V	SCORPION WINTER	(NO)
	リア	255/55R18 105V	SCORPION WINTER	(NO)
リア	285/40R21 109V	XL SCORPION WINTER 2	(NE0) elt	
リア	285/45R20 112V	XL SCORPION WINTER 2	(NE0) elt	
リア	295/35R22 108V	XL SCORPION WINTER 2	(NE0) elt	

モデル	フロント&リア	サイズ	パターン	マーキング
MACAN	リア	295/40R20 106V	SCORPION WINTER	(N0)
PANAMERA	フロント	245/50R18 100V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N0)
	フロント	255/40R20 101V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)
	フロント	275/35R21 103V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(N0)
	リア	275/45R18 103V	WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N0)
	リア	285/35R20 104V	XL WINTER 240 SOTTOZERO SERIE 2	(N1)
リア	315/30R21 105V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(N0)	
TAYCAN	フロント	225/55R19 103V	XL P ZERO WINTER	(NF0)
	フロント	245/45R20 103V	XL P ZERO WINTER	(NF0)
	リア	275/45R19 108V	XL P ZERO WINTER	(NF0)
	リア	285/40R20 108V	XL P ZERO WINTER	(NF0)
ROLLS-ROYCE				
CULLINAN	フロント	255/40R23 104H	XL P ZERO WINTER	(★)
	リア	295/35R23 108H	XL P ZERO WINTER	(★)
SPECTRE	フロント	255/40R23 104H	XL P ZERO WINTER	(★)
	リア	295/35R23 108H	XL P ZERO WINTER	(★)
TESLA				
MODEL S	フロント&リア	245/35R21 96W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
MODEL X	フロント&リア	265/50R19 110V	XL SCORPION WINTER	(N0)
	フロント	265/45R20 108V	XL SCORPION WINTER	(M0)
	リア	275/45R20 110V	XL SCORPION WINTER	(M0)
VOLKSWAGEN				
GOLF	フロント&リア	205/50R17 93H	XL WINTER SOTTOZERO 3	(AO1)
	フロント&リア	225/40R18 92V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(AO1)
TOUAREG	フロント&リア	255/60R18 108H	SCORPION WINTER	(AO)
	フロント&リア	285/45R20 112V	XL SCORPION WINTER	(AO)
VOLVO				
EX30	フロント&リア	225/55R18 102H	XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO	
EX90	フロント&リア	245/40R20 99H	XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO	
S60	フロント&リア	235/40R18 95V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(M0)
V60	フロント&リア	225/50R17 98H	XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO	
	フロント&リア	235/40R18 95V	XL WINTER SOTTOZERO 3	(M0)
V60 CC	フロント&リア	245/40R20 99W	XL WINTER SOTTOZERO 3	(MGT)
XC40	フロント&リア	235/55R18 104H	XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO	
	フロント	235/45R20 100V	XL SCORPION WINTER	
	フロント	235/50R19 103H	XL SCORPION WINTER	
	リア	255/40R20 101V	XL SCORPION WINTER	
	リア	255/45R19 104H	XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO	
リア	255/45R19 104H	XL SCORPION WINTER		
XC90	フロント&リア	235/55R19 105H	XL WINTER ICE ZERO ASIMMETRICO	
	フロント&リア	275/35R22 104V	XL SCORPION WINTER 2	
	フロント&リア	275/45R20 110V	XL SCORPION WINTER 2	

PIRELLI SPECIALTIES

快適なドライビング

PNCS 



ピレリ ノイズキャンセリングシステム™ (PNCS) テクノロジーは、タイヤ内部の吸音スポンジによって構成され、空洞共鳴音を抑制。路面上で生じた騒音を最大で2、3デシベル分低減します。



緊張から解放された
ドライビング

RUN FLAT



ピレリ ランフラットタイヤは、タイヤの空気が急激に下がった場合でも特別に強化されたサイドウォールによって車重を支え、安全な場所にたどり着ける※ように設計されています。




※空気が抜けた状態で最長80km (50マイル) の距離を最高時速80km/h (50mph) で走行できるようにデザインされています。

パンクの際も
ストレスフリー

RUN FORWARD



ピレリの革新的技術、ランフォワードは、低転がり抵抗と快適性を持ち合わせ、更にパンク等による空気圧ゼロの状態でも一定の距離の走行を持続できるようモビリティ性能※を向上させたテクノロジーです。

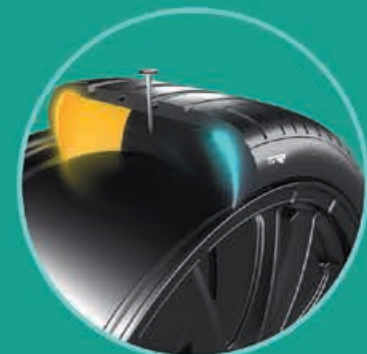

※ランフォワードテクノロジーにより、タイヤがパンクし空気圧がゼロの状態でも、時速80km/h*で40kmの距離まで走行可能です。*ピレリR&D社内テストより

パンク時の制御

SEAL INSIDE



シールインサイドは異物によるパンク※の際でも空気が抜けるのを防ぎ、安全なドライブが続けられるよう開発された技術です。セルフシーリング剤が内側からパンクした穴を塞ぎます。



※当技術はパンク等の偶発的な原因による内圧低下の約85%をカバーします。すべてのパンク・空気漏れに対応できる技術ではありません。

電気自動車と
プラグインハイブリッド車
のためのタイヤ技術

ELECT



ピレリ エレクトテクノロジーは、電気自動車やプラグインハイブリッド車向けに特別に開発され、より長い航続距離実現、優れた静粛性や耐久性を高め、快適な電動走行体験を向上させます。

+10% 向上
バッテリー航続距離延長

+20% 向上
ノイズ低減

+20% まで
摩耗の改善
※ELECT™電しの製品との比較において

優秀な素材の証

50%以上のバイオ素材と
リサイクル素材使用*



バイオベースおよびリサイクル材料の活用を推進しています。50%以上のバイオ素材及びリサイクル素材で作られたタイヤであることが信頼できる第三者機関によって検証されたことを表すロゴがあるピレリのタイヤをご確認ください。



*物理的分別とマスバランスアプローチの組み合わせによる。タイヤのサイズにもよるが、バイオベースとリサイクルの含有率はそれぞれ29~31%、25~27%である。バイオ由来材料とは、天然ゴム、繊維補強材、バイオ化学物質、バイオ樹脂、リグニンであり、リサイクル材料とは、金属補強材、化学物質、マスバランスにより合成ゴム、シリカ、カーボンブラックである。(ISO 14021)
**質量バランス



DISCOVER
MORE

PIRELLI

安全のため必ずお読み下さい

1. タイヤ、チューブ等の選定

1. 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談下さい。
2. 積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着して下さい。夏用タイヤ(ノーマルタイヤ)は、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適切な夏用タイヤに交換することを推奨します。
3. 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、カテゴリ※のタイヤを使用して下さい。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従って下さい。※カテゴリとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。
- ▲警告 4. サイズ、種類、構造、カテゴリの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないで下さい。(応急用タイヤは除きます。)
5. 非対称パターンを採用しているタイヤは、装着の際はサイドウォール部に打刻された「OUTER」マークを外側にして装着して下さい。
6. 方向性パターンを採用しているタイヤは、装着の際はサイドウォール部に打刻されたローテーションマーク(→)をタイヤの回転方向に合わせて、すべてが同一方向になるよう装着して下さい。
- ▲警告 7. リーフ、穴あき等の加工をしたタイヤは、損傷し、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないで下さい。但し、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。
8. チューブは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用して下さい。
9. 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブを使用して下さい。
10. ホイールの選定はタイヤ販売店等にご相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用して下さい。

2. 適正使用と日常点検

- ▲警告 1. タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアーゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整して下さい。自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱説明書、ドキュメント等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談下さい。特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらい為、必ずエアーゲージによる点検をして下さい。
- ▲危険 2. タイヤに、亀裂がないか又は釘、金屑片、ガラス等が刺さっていないか、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認して下さい。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いて下さい。
- ▲警告 3. コードに達している外傷・ゴムの割れのあるタイヤは使用しないで下さい。タイヤが損傷し、事故に繋がるおそれがあります。修理可能なか否かについては、タイヤ販売店等にご相談下さい。
4. タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換して下さい。
5. タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法(荷重、速度、空気圧)などに左右されますので、点検が必要となります。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能なように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も)製造後10年(注)経過したタイヤ(含むスベアタイヤ)は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。《注:ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換が必要がある場合もございます。ご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれもビレリ販売会社・販売店による品質保証期間・期間を示すものではありません。》
- ▲警告 6. 積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認して下さい。接地部にブラックホムが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断して下さい。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用しないで下さい。
- ▲警告 7. タイヤが損傷し、事故に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないで下さい。
8. スベアタイヤの空気圧は、定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者が指定した値に調整してお使い下さい。
9. タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行って下さい。(但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。)
10. タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着して下さい。
11. 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂がないことを点検して下さい。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談下さい。また、バルブキャップがついているかどうかとも確認して下さい。
12. ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認して下さい。
13. 瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないで下さい。シリコンワックス分が含まれているタイヤ美化材やリム潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面(接地部)に付着しないよう注意して走行して下さい。
14. 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従って下さい。

3. 運転時の遵守事項

- ▲警告 1. タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越えなどは避けて下さい。
- ▲警告 2. 急発進、急加速、急旋回及び急制動は危険ですので避けて下さい。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をして下さい。
3. 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保して下さい。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保して下さい。
- ▲警告 4. 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検して下さい。タイヤに変形等異常がないか確認して下さい。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼して下さい。
5. タイヤのカテゴリやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転して下さい。
6. 車体からタイヤ・ホイールがはみ出さないようにして下さい。
7. タイヤ・ホイールを車に装着したときは、車体と接触するおそれがないか、必ず確認して下さい。
8. タイヤの異常摩耗防止のため、定期的にタイヤ位置交換(ローテーション)をしましょう。タイヤの異常摩耗(偏ったすり減り)は、次のようなことの原因になります。(1)異常振動(シミー) (2)タイヤ騒音 (3)乗り心地の低下 (4)タイヤ寿命の短縮※特にこの兆候が見えたら、すぐにタイヤ位置交換をしましょう。
9. 新品タイヤは馴らし走行をして下さい。タイヤは新品時から急激に過熱な条件で走行すると、異常発熱による損傷を起こしやすくなります。従って、使い始めは速度を80km/h以下におさえ、最低100kmの馴らし運転をして下さい。
10. 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等を避け、安全運転に心がけて下さい。
11. タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、残り溝深さ及びカテゴリ(夏用タイヤ、冬用タイヤ等)により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通(速度)規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転で心がけて下さい。

4. タイヤチェーン

1. タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのを駆動輪又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着して下さい。
2. 路面の積雪、雪質、凍結状況に応じた運転を行なって下さい。急発進、急旋回は避け、車間距離も状況に応じ十分に保って下さい。
3. タイヤチェーンを装着して積雪路及び凍結路以外の道路を走行すると、タイヤ、チェーンおよび車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けて下さい。
4. 縁石にはこすらないようにして下さい。
5. タイヤチェーンを装着しての走行は次表より行なって下さい。

道路	走行速度 (km/h)	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30km/h 以下	50km/h 以下

6. 雪路では、やむを得ない場合以外、急ブレーキ、急発進、急ハンドルは、できるだけ避けて下さい。使用不能の原因となります。
7. 走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検して下さい。取り付けが不完全な場合は、取扱説明書通りに取り付け直して下さい。
8. ホワイレタータイヤにタイヤチェーンを装着すると、チェーンの継ぎ目部分でサイドウォールを傷つけ、白ゴムの露出(白文字部分以外)でることがありますのでタイヤチェーンの装着にご留意下さい。



ビレリ ジャパン株式会社

〒105-0014 東京都港区芝3-8-2 住友不動産芝公園ファーストビル20階

www.pirelli.co.jp

ビレリ ジャパン SNS



5. リム組み時の注意事項

- ▲警告 1. エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整して下さい。

●エアコンプレッサー調整弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分 (kPa(kgf/cm ²))	調整弁の最高調整空気圧 (kPa(kgf/cm ²))
400(4.0)まで	500(5.0)
400(4.0)超～600(6.0)まで	700(7.0)
600(6.0)超～900(9.0)まで	1,000(10.0)
900(9.0)超～1,200(12.0)まで	1,300(13.0)

- ▲危険 2. 破裂時の危険を避けるため、タイヤを安全間いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填して下さい。
3. パンク修理したタイヤに空気を充てんする際は、頭部を保護する措置(ヘルメット等の装着)及び眼部を保護する措置(ゴーグル等の装着)を講じることを強く推奨します。
- ▲危険 4. 空気充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音や間いえたら、ただちに作業を中止し、避難して下さい。
- ▲警告 5. 自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm²)とし、これを超える圧は注入しないで下さい。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態)をいいます。Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ(エクステンデッドモビリティタイヤ)、その他製造業者の指定がある場合は、それに従って下さい。
- 注) 次のタイヤの危険空気圧は次の通りとする
- (a) Tタイプ応急用タイヤ 600kPa(6.0kgf/cm²)
- (b) 折りたたみ式応急用タイヤ 500kPa(5.0kgf/cm²)
- (c) ランフラットタイヤ 500kPa(5.0kgf/cm²)
6. ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整して下さい。(均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常がない事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する)
- ▲警告 7. 空気を充てん後、バルブからの空気漏れ、リム部やバルブまわりの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかりと締め付けて下さい。
8. 空気充てん時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。
9. ホイールバランスは必ず調整して下さい。バランスが狂っていると偏摩耗、異常振動の原因となります。
10. 操安性の問題や、トレッドの異常摩耗は、多くが車両の足回り調整不足に起因しています。ホイールアライメントは定期的に適正値に調整して下さい。

6. タイヤの保管

1. タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び油、油類、スروب等の熱源及び電気火花の出る装置を避けて保管して下さい。

7. 一般知識

1. タイヤの呼び名の断面図、偏平率、構造、リム径、ロードインデックス、速度記号(含む、数字又は記号の意味)。

例) 195/65R15 91H

195: タイヤ幅の呼称(mm) 65: 偏平率(%)
R: ジェラルド構造 15: リム径の呼称(インチ)
91: ロードインデックス H: 速度記号

例) 225/40ZR18 88Y

225: タイヤ幅の呼称(mm) 40: 偏平率(%)
ZR: 速度カテゴリ(ジェラルド構造)
18: リム径の呼称(インチ) 88: ロードインデックス Y: 速度記号



速度記号	L	Q	R	S	T	H	V	W	Y	(Y)	ZR
最高速度(km/h)	120	160	170	180	190	210	240	270	300	300超	240超

※ZRは速度カテゴリです

2. ロードインデックスについて

ロードインデックス(荷重指数)とは規定の条件下における最大負荷能力(kg)を示す数値です。

荷重 指数	荷重 能力	荷重 指数	荷重 能力	荷重 指数	荷重 能力	荷重 指数	荷重 能力	荷重 指数	荷重 能力
70	335	80	450	90	600	100	800	110	1060
71	345	81	462	91	615	101	825	111	1090
72	355	82	475	92	630	102	850	112	1120
73	365	83	487	93	650	103	875	113	1150
74	375	84	500	94	670	104	900	114	1180
75	385	85	515	95	690	105	925	115	1215
76	400	86	530	96	710	106	950	116	1250
77	412	87	545	97	730	107	975	117	1285
78	425	88	560	98	750	108	1000	118	1320
79	437	89	580	99	775	109	1030	119	1360

3. タイヤには製造番号が刻印されています。2000年に降に製造されるタイヤの製造番号では、下四桁(例1225)の数字が製造年週を示しています。最初の数字二桁12は週(12週目)、最後の数字二桁25は年(25)を示します。尚、1999以前に製造されたタイヤの製造番号は、下三桁(例1019)の数字が製造年週を示しています。最初の数字10は週(10週目)、最後の9は年(1999年)を示します。

8. タイヤのクレーム

1. 検査のお申し出は、ご購入された販売店にお申し付けください。
2. 当カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入されたタイヤ以外のクレームは補償されません。
3. 当カタログに記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。



公正表示で安心なタイヤ選び
●タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

お求めとご相談は当店までどうぞ

- このカタログに記載されている製品情報は2026年7月現在のものです。
●廃タイヤの処理には、処理料がかかります。



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL